


classica|atelier

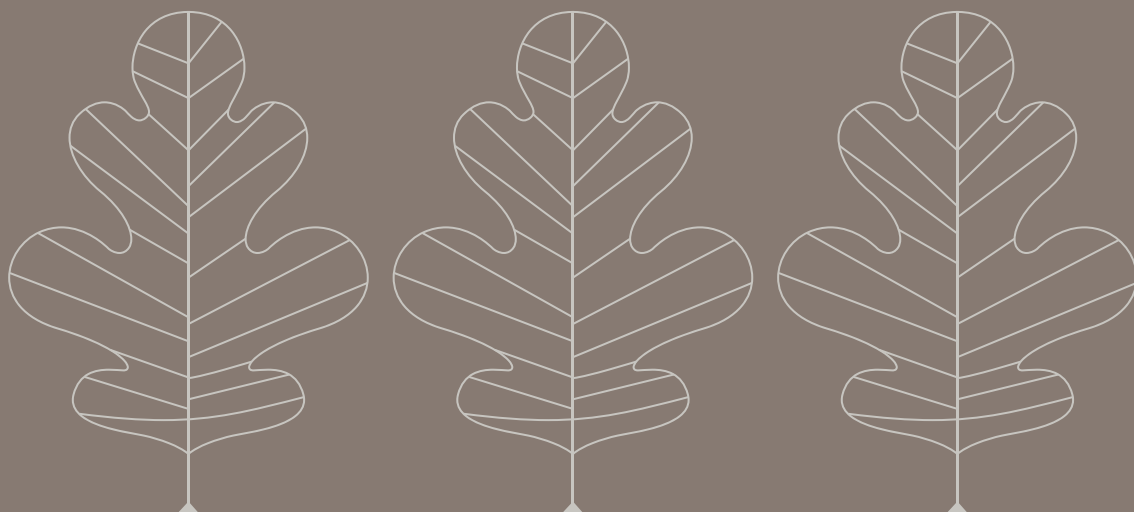

LISTINO PREZZI
PRICE LIST
2025

Prezzi in vigore da Maggio 2025
Prices valid from May 2025

Listone Giordano®


CLASSICA		
6	Specifiche tecniche	Technical specifications
10	ROVERE	OAK
12	ROVERE MICHELANGELO	OAK MICHELANGELO
14	ROVERE GRISAGLIE	OAK GRISAGLIE
16	ALTRE SPECIE LEGNOSE	OTHER WOOD SPECIES
18	CUSTOM+	CUSTOM+
22	Prodotti e servizi complementari	Accessories
ATELIER		
26	Specifiche tecniche	Technical specifications
32	HERITAGE FILIGRANA	HERITAGE FILIGRANA
34	HERITAGE TRACCIA	HERITAGE TRACCIA
36	HERITAGE FILO DI LAMA	HERITAGE FILO DI LAMA
38	DÉSIR	DÉSIR
40	RÉSERVE TRACCIA	RESERVE TRACCIA
41	RÉSERVE MAREGGIATA	RESERVE MAREGGIATA
42	QUATTROCENTO ITALIANO	QUATTROCENTO ITALIANO
43	DECO'	DECO'
44	Prodotti e servizi complementari	Accessories
46	Prodotti di pulizia e manutenzione	Cleaning and maintenance products
47	Garanzia e assicurazione	Warranty and insurance
48	Certificazioni	Certifications
49	Tutela della salute	Health protection
50	Note informative	General information

Tutti i prodotti della collezione Listone Giordano® sono prodotti Made in Italy.

All the products of the collection Listone Giordano® are Made in Italy.

FIRMA IL TUO PAVIMENTO
CON IL LINGOTTO IN ALLUMINIO LISTONE GIORDANO.

SIGN YOUR FLOOR
WITH LISTONE GIORDANO ALUMINIUM PLATE.

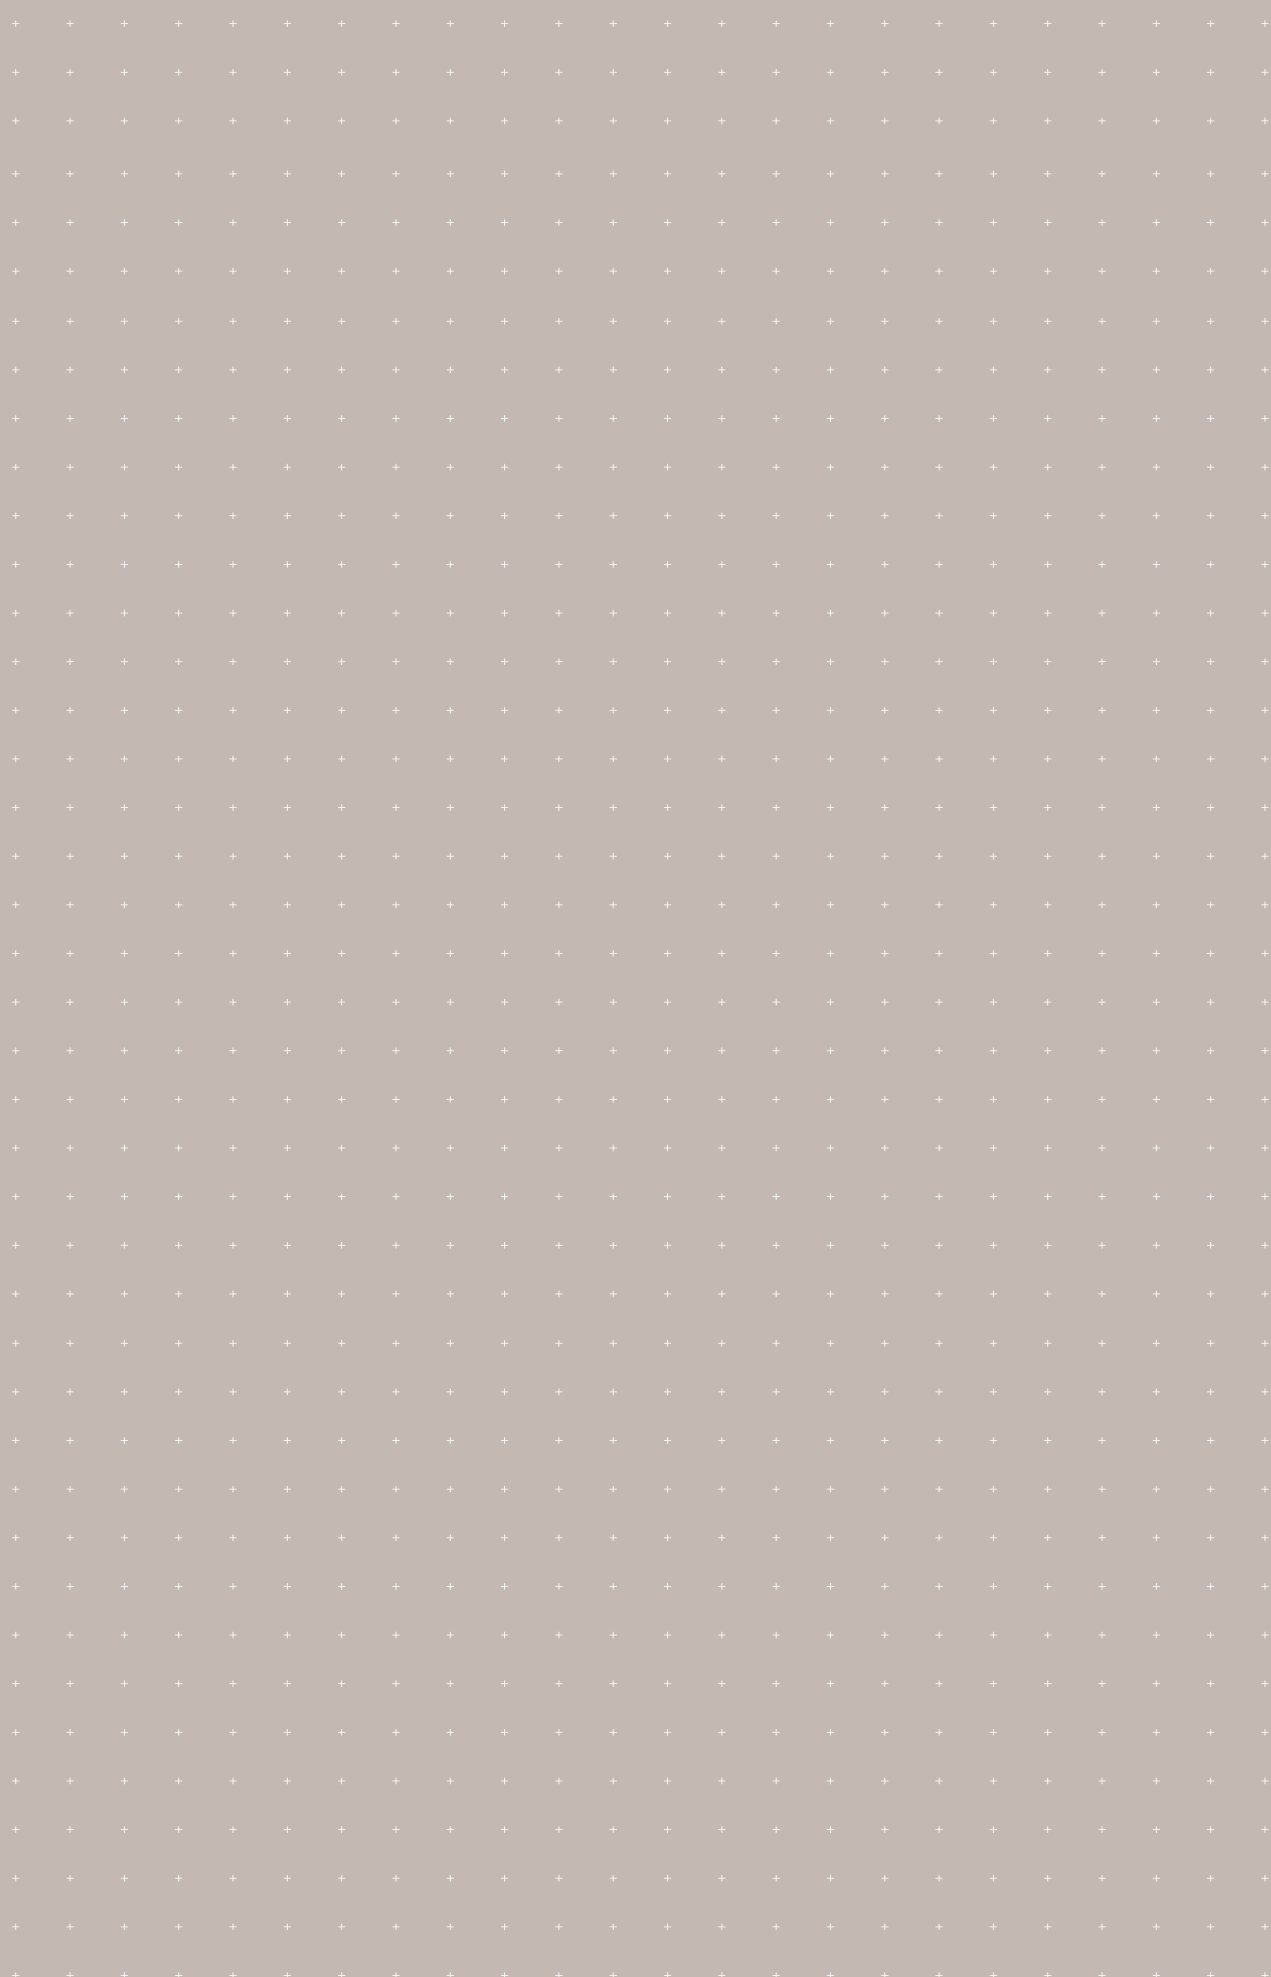


classica


	FINITURE	FINISHES
NATURPLUS2 CRYSTALCARE	Verniciatura senza solventi, che valorizza venatura e autenticità del legno. La finitura adotta la tecnologia antibatterica Crystalcare.	Solvent-free varnish coating, which emphasizes the wood’s grain and authenticity. This finish features the anti-bacterial Crystalcare technology.
NATURPLUS2 MATT CRYSTALCARE	Verniciatura senza solventi, che valorizza la venatura del legno e si caratterizza per l’aspetto naturale opaco. La finitura adotta la tecnologia antibatterica Crystalcare.	Solvent-free varnish coating, which emphasizes the wood’s grain and authenticity and highlights the natural matt feature. The finish features the anti-bacterial Crystalcare technology.
MATTPLUS CRYSTALCARE	Verniciatura senza solventi, caratterizzata da aspetto e colore che si avvicinano a quelli di una superficie non trattata. La finitura adotta la tecnologia antibatterica Crystalcare.	Solvent-free varnish coating similar to an untreated surface in appearance and colour. This finish features the anti-bacterial Crystalcare technology.
INVISIBLE TOUCH CRYSTALCARE	Finitura ad acqua, essiccata all’aria. Ha la caratteristica di proteggere il legno pur mantenendo il tipico aspetto e sensazione al tatto di una superficie non trattata. La finitura adotta la tecnologia antibatterica Crystalcare.	Water-based, air dried finish that protects the wood whilst keeping the natural appearance and tactic feel of an untreated surface. The finish features the anti-bacterial Crystalcare technology.
OLEONATURE CRYSTALCARE	Finitura a base di oli naturali essiccati all’aria. Grazie a uno speciale trattamento di protezione applicato in ultima mano, è caratterizzata da alta protezione e praticità di manutenzione. La finitura adotta la tecnologia antibatterica Crystalcare.	Natural oils-based finish air-dried. Thanks to a special protective treatment applied as a last coating, it is characterized by high protection and easy maintenance. The finish features the anti-bacterial Crystalcare technology.
	SELEZIONI	GRADES
ELEGANT	Venatura mista. Le liste possono presentare variegature di colore e piccoli nodi. Nelle liste di grande formato (larghezza da 140 mm in su) i nodi possono essere anche consolidati o parzialmente stuccati.	Mixed grain. The boards may feature colour variations and small knots. In the extra wide boards (width from 140 mm and over), knots may even be consolidated or partially filled.
STANDARD	Venatura mista e variegature di colore. Le liste possono presentare nodi e specchiature marcate.	Mixed grain and colour variations. The boards may have knots and marked silver grain.
CHARME	Venatura mista e variegature di colore. Nel Rovere e nel Noce Canaletto diffusa presenza di nodi, anche consolidati o parzialmente stuccati. Nelle specie tropicali, oltre a marcati contrasti di colore, possono essere visibili formazioni minerali tipicamente presenti nella struttura di tali legni.	Mixed grain and colour variations. In Oak and American Walnut widespread presence of knots, including consolidated or partially filled ones. In tropical species, in addition to marked colour contrasts, mineral formations typical of the structure of this type of wood may be visible.
ESPRIT	Venatura mista, naturali disomogeneità di tono, marcata e diffusa presenza di fessurazioni stuccate o aperte, così come di nodi aderenti, consolidati o chiusi solo parzialmente.	Mixed grain, naturally uneven hue variation, marked and widespread presence of filled or open fissures, as well as tight, consolidated or only partially filled knots.

PROFILI
PROFILES


spigolo vivo | square edge

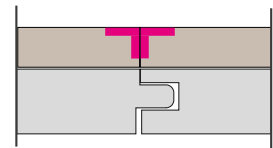


microbisello | microbevel



bisello | bevel



bisello e battente | bevel and groove

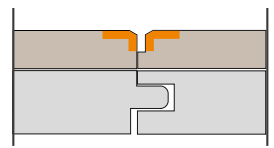


Le descrizioni sopra riportate, per la loro brevità, non sono in grado di rappresentare in modo esaustivo le caratteristiche di ciascuna selezione e devono quindi intendersi come indicative e prive di valore contrattuale. Una descrizione più completa e dettagliata delle differenti selezioni è disponibile sul sito www.listonegiordano.com.


The short descriptions above mentioned don’t fully represent the characteristics of each selection and must therefore be understood as indicative and not binding. A more complete and detailed description of the various grades is available on www.listonegiordano.com.




plank

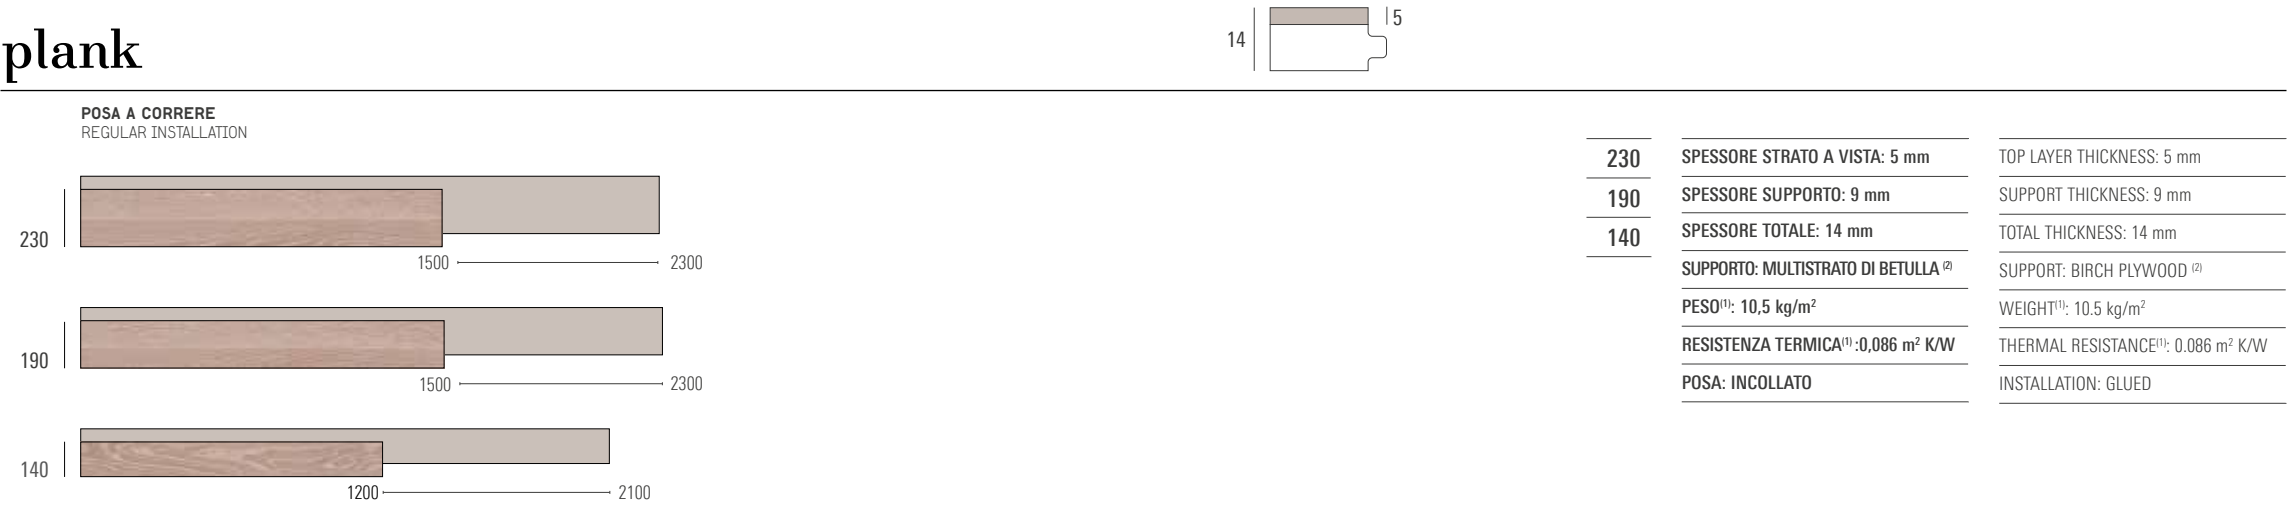


DENOMINAZIONE NAME	FINITURA FINISH	SELEZIONE GRADE	Plank 230	Plank 190	Plank 140	Listone 190	Listone 140	Listone 140
			A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	Spina Italiana 90° Herringbone 90°
€/m ²	Spessore strato a vista Spessore totale Larghezza Lunghezza	Top layer thickness Total thickness Width Length	5 mm 14 mm 230 mm 1500-2300 mm	5 mm 14 mm 190 mm 1500-2300 mm	5 mm 14 mm 140 mm 1200-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 190 mm 1500-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 1200-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 890 mm
Rovere Oak	Naturplus2	Elegant	246,65	228,10	198,50	201,85	173,65	185,65 ⁽¹⁾
		Standard						
		Charme	175,85	168,15	151,15	150,35	138,60	145,90 ⁽¹⁾
		Esprit						
	Mattplus	Elegant	252,80	234,25	204,65	208,00	179,80	191,80 ⁽¹⁾
		Charme	182,00	174,30	157,30	156,50	144,75	152,05 ⁽¹⁾
	Oleonature	Elegant	248,80	230,25	200,65	204,00	175,80	187,80 ⁽¹⁾
		Charme	178,00	170,30	153,30	152,50	140,75	148,05 ⁽¹⁾



A CORRERE
REGULAR INSTALLATION




SPINA ITALIANA 90°
HERRINGBONE 90°



PUNTO D'UNGHERIA 60°
CHEVRON 60°

Listone 140	Prima 190	Prima 140	Prima140 ^{Smart}	Listone 90	Listone 90	Listone 90	Listone 70	Listone 70
Punto d'Ungheria 60° Chevron 60°	A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	Spina Italiana 90° Herringbone 90°	Punto d'Ungheria 60° Chevron 60°	A correre Regular installation	Spina Italiana 90° Herringbone 90°
3,5 mm 12,5 mm 140 mm 835 mm	2,5 mm 11,5 mm 190 mm 1200-2100 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 1200-1800 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 800-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 490-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 590 e 800 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 540 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 420-600 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 600 mm
228,00 ⁽¹⁾	161,60	134,65	125,60	120,20	122,40	160,80 ⁽¹⁾	107,50	107,50
				108,15				
181,05 ⁽¹⁾	124,65	113,70	108,40					
	113,15	104,75						
234,15 ⁽¹⁾	167,75	140,80	131,75	126,60	128,80 ⁽¹⁾	167,20 ⁽¹⁾	113,90	113,90 ⁽¹⁾
187,20 ⁽¹⁾	130,80	119,85	114,55					
230,15 ⁽¹⁾	163,75	136,80	127,75	123,65	125,85 ⁽¹⁾	164,25 ⁽¹⁾	110,95	110,95 ⁽¹⁾
183,20 ⁽¹⁾	126,80	115,85	110,55					

spigolo vivo | square edge microbisello | microbevel bisello | bevel bisello e battente | bevel and groove



INFORMAZIONI COMMERCIALI
SALES INFORMATION

A seconda delle disponibilità, i prodotti vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% della superficie, lunghezze inferiori a quelle indicate.

⁽¹⁾ Questo prodotto viene fabbricato su ordinazione. La quantità minima ordinabile è di 35 m². Richieste per ordini di quantità inferiori saranno valutate di volta in volta. La loro eventuale accettazione darà luogo all'addebito di un contributo fisso pari a 350 €.

VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI
E' possibile richiedere prodotti personalizzati con riferimento al tipo di selezione, di profilo, di posa, di finitura, di tinta, di formato e di lunghezza. Contattare gli assistenti commerciali che, dopo aver verificato la fattibilità della richiesta, forniranno la relativa quotazione.

The products are supplied in one length or mixed lengths, subject to availability. The supply may include up to 10% of the surface of shorter material than specified.

⁽¹⁾ This product is produced on demand. The minimum order quantity is 35 m². Smaller quantities are to be evaluated upon request. If accepted 350 € will be charged as setup fixed cost.

VARIANTS AND CUSTOMIZATION
It is possible to request customized products with reference to the type of selection, profile, installation pattern, finish, color, size, and length. Please contact our sales representatives, who will verify the feasibility of the request and provide the corresponding quotation.

RISORSE
LEARN MORE

PAGINA WEB DEL PRODOTTO
PRODUCT WEBPAGE



ENG

ITA


SCHEMA TECNICA
DATA SHEET



ENG

ITA

DENOMINAZIONE NAME	FINITURA FINISH	SELEZIONE GRADE	Plank 230	Plank 190	Plank 140	Listone 190	Listone 140	Listone 140
			A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	Spina Italiana 90° Herringbone 90°
€/m²	Spessore strato a vista Spessore totale Larghezza Lunghezze	Top layer thickness Total thickness Width Lengths	5 mm 14 mm 230 mm 1500-2300 mm	5 mm 14 mm 190 mm 1500-2300 mm	5 mm 14 mm 140 mm 1200-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 190 mm 1500-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 1200-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 890 mm
Cannella	Naturplus2 Matt	Elegant	257,80	239,25	209,65	213,00	184,80	196,80
		Charme	187,00	179,30	162,30	161,50	149,75	157,05
		Esprit						
Alpaca	Naturplus2 Matt	Elegant	257,80	239,25	209,65	213,00	184,80	
		Charme	187,00	179,30	162,30	161,50	149,75	
Vicuña	Naturplus2 Matt	Elegant	257,80	239,25	209,65	213,00	184,80	
		Charme	187,00	179,30	162,30	161,50	149,75	
Tamarindo	Naturplus2 Matt	Elegant	257,80	239,25	209,65	213,00	184,80	
		Charme	187,00	179,30	162,30	161,50	149,75	
Tortora	Naturplus2 Matt	Elegant	257,80	239,25	209,65	213,00	184,80	196,80
		Charme	187,00	179,30	162,30	161,50	149,75	157,05
		Esprit						
Testa di Moro	Naturplus2 Matt	Elegant	257,80	239,25	209,65	213,00	184,80	
		Charme	187,00	179,30	162,30	161,50	149,75	
		Esprit						
Biancospino	Naturplus2 Matt	Elegant	257,80	239,25	209,65	213,00	184,80	196,80
		Charme	187,00	179,30	162,30	161,50	149,75	157,05
	Oleonature	Elegant	259,40	240,85	211,25	214,60	186,40	
		Charme	188,60	180,90	163,90	163,10	151,35	
Montblanc	Naturplus2 Matt	Elegant	257,80	239,25	209,65	213,00	184,80	196,80
		Charme	187,00	179,30	162,30	161,50	149,75	157,05
		Esprit						
	Oleonature	Elegant	259,40	240,85	211,25	214,60	186,40	
		Charme	188,60	180,90	163,90	163,10	151,35	
Cashmere	Naturplus2 Matt	Elegant	257,80	239,25	209,65	213,00	184,80	
		Charme	187,00	179,30	162,30	161,50	149,75	

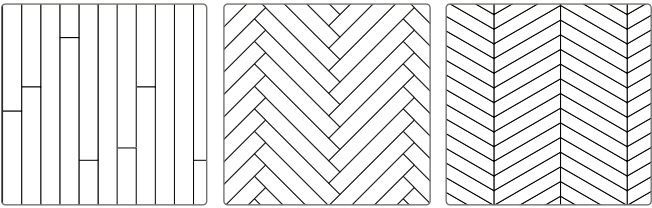

A CORRERE
REGULAR INSTALLATION

SPINA ITALIANA 90°
HERRINGBONE 90°

PUNTO D'UNGHERIA 60°
CHEVRON 60°

Listone 140	Prima 190	Prima 140	Prima140Smart	Listone 90	Listone 90	Listone 90	Listone 70	Listone 70
Punto d'Ungheria 60° Chevron 60°	A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	Spina Italiana 90° Herringbone 90°	Punto d'Ungheria 60° Chevron 60°	A correre Regular installation	Spina Italiana 90° Herringbone 90°
3,5 mm 12,5 mm 140 mm 835 mm	2,5 mm 11,5 mm 190 mm 1200-2100 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 1200-1800 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 800-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 490-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 590 e 800 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 540 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 490 e 600 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 600 mm
239,15	172,75	145,80	136,75	136,65	138,85	177,25	123,95	123,95
192,20	135,80	124,85	119,55					
	124,30	115,90						
	172,75	145,80	136,75					
	135,80	124,85	119,55					
	172,75	145,80	136,75					
	135,80	124,85	119,55					
	172,75	145,80	136,75	136,65			123,95	
	135,80	124,85	119,55					
239,15	172,75	145,80	136,75	136,65	138,85	177,25	123,95	123,95
192,20	135,80	124,85	119,55					
	124,30	115,90						
	172,75	145,80	136,75	136,65			123,95	
	135,80	124,85	119,55					
	124,30	115,90						
239,15	172,75	145,80	136,75	136,65	138,85	177,25	123,95	123,95
192,20	135,80	124,85	119,55					
	174,35	147,40	138,35					
239,15	172,75	145,80	136,75	136,65	138,85	177,25	123,95	123,95
192,20	135,80	124,85	119,55					
	124,30	115,90						
	174,35	147,40	138,35					
	172,75	145,80	136,75	136,65			123,95	
	135,80	124,85	119,55					

spigolo vivo | square edge microbisello | microbevel bisello | bevel bisello e battente | bevel and groove

INFORMAZIONI COMMERCIALI

SALES INFORMATION

A seconda delle disponibilità, i prodotti vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% della superficie, lunghezze inferiori a quelle indicate.

La quantità minima ordinabile è di 35 m². Richieste per ordini di quantità inferiori saranno valutate di volta in volta. La loro eventuale accettazione darà luogo all'addebito di un contributo fisso pari a 350 €.

VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI
E' possibile richiedere prodotti personalizzati con riferimento al tipo di selezione, di profilo, di posa, di finitura, di tinta, di formato e di lunghezza. Contattare gli assistenti commerciali che, dopo aver verificato la fattibilità della richiesta, forniranno la relativa quotazione.

The products are supplied in one length or mixed lengths, subject to availability. The supply may include up to 10% of the surface of shorter material than specified.

The minimum order quantity is 35 m². Smaller quantities are to be evaluated upon request. If accepted 350 € will be charged as setup fixed cost.

VARIANTS AND CUSTOMIZATION
It is possible to request customized products with reference to the type of selection, profile, installation pattern, finish, color, size, and length. Please contact our sales representatives, who will verify the feasibility of the request and provide the corresponding quotation.

RISORSE

LEARN MORE

PAGINA WEB DEL PRODOTTO
PRODUCT WEBPAGE



ENG

ITA


SCHEDA TECNICA
DATA SHEET



ENG

ITA

DENOMINAZIONE NAME	FINITURA FINISH	SELEZIONE GRADE	Plank 230	Plank 190	Plank 140	Listone 190	Listone 140	Listone 140
			A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	Spina Italiana 90° Herringbone 90°
€/m²	Spessore strato a vista Spessore totale Larghezza Lunghezze	Top layer thickness Total thickness Width Lengths	5 mm 14 mm 230 mm 1500-2300 mm	5 mm 14 mm 190 mm 1500-2300 mm	5 mm 14 mm 140 mm 1200-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 190 mm 1500-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 1200-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 890 mm
Grigio Marino	Naturplus2 Matt	Elegant	260,85	242,30	212,70	216,05	187,85	199,85
		Charme	190,05	182,35	165,35	164,55	152,80	160,10
Grigio di Luna	Naturplus2 Matt	Elegant	260,85	242,30	212,70	216,05	187,85	199,85
		Charme	190,05	182,35	165,35	164,55	152,80	160,10
Grigio Argilla	Naturplus2 Matt	Elegant	260,85	242,30	212,70	216,05	187,85	199,85
		Charme	190,05	182,35	165,35	164,55	152,80	160,10
Grigio Bretone	Naturplus2 Matt	Elegant	260,85	242,30	212,70	216,05	187,85	199,85
		Charme	190,05	182,35	165,35	164,55	152,80	160,10
Grigio Dolomite	Naturplus2 Matt	Elegant	260,85	242,30	212,70	216,05	187,85	199,85
		Charme	190,05	182,35	165,35	164,55	152,80	160,10
Grigio Porfido	Naturplus2 Matt	Elegant	260,85	242,30	212,70	216,05	187,85	199,85
		Charme	190,05	182,35	165,35	164,55	152,80	160,10

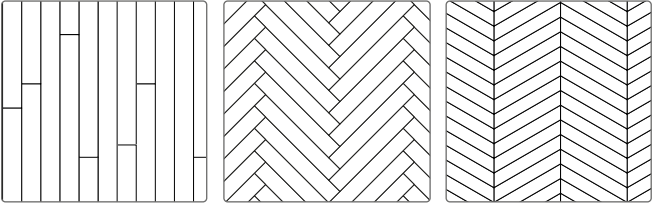

A CORRERE
REGULAR INSTALLATION

SPINA ITALIANA 90°
HERRINGBONE 90°

PUNTO D'UNGHERIA 60°
CHEVRON 60°

Listone 140	Prima 190	Prima 140	Prima140Smart	Listone 90	Listone 90	Listone 90	Listone 70	Listone 70
Punto d'Ungheria 60° Chevron 60°	A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	Spina Italiana 90° Herringbone 90°	Punto d'Ungheria 60° Chevron 60°	A correre Regular installation	Spina Italiana 90° Herringbone 90°
3,5 mm 12,5 mm 140 mm 835 mm	2,5 mm 11,5 mm 190 mm 1200-2100 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 1200-1800 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 800-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 490-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 590 e 800 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 540 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 490 e 600 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 600 mm
249,45	175,80	148,85	139,80	136,65	138,85	182,60	123,95	123,95
201,10	138,85	127,90	122,60					
249,45	175,80	148,85	139,80	136,65	138,85	182,60	123,95	123,95
201,10	138,85	127,90	122,60					
249,45	175,80	148,85	139,80	136,65	138,85	182,60	123,95	123,95
201,10	138,85	127,90	122,60					
249,45	175,80	148,85	139,80	136,65	138,85	182,60	123,95	123,95
201,10	138,85	127,90	122,60					
249,45	175,80	148,85	139,80	136,65	138,85	182,60	123,95	123,95
201,10	138,85	127,90	122,60					
249,45	175,80	148,85	139,80	136,65	138,85	182,60	123,95	123,95
201,10	138,85	127,90	122,60					

spigolo vivo | square edge microbisello | microbevel bisello | bevel bisello e battente | bevel and groove

INFORMAZIONI COMMERCIALI
SALES INFORMATION

A seconda delle disponibilità, i prodotti vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% della superficie, lunghezze inferiori a quelle indicate.

La quantità minima ordinabile è di 35 m². Richieste per ordini di quantità inferiori saranno valutate di volta in volta. La loro eventuale accettazione darà luogo all'addebito di un contributo fisso pari a 350 €.

VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI
E' possibile richiedere prodotti personalizzati con riferimento al tipo di selezione, di profilo, di posa, di finitura, di tinta, di formato e di lunghezza. Contattare gli assistenti commerciali che, dopo aver verificato la fattibilità della richiesta, forniranno la relativa quotazione.

The products are supplied in one length or mixed lengths, subject to availability. The supply may include up to 10% of the surface of shorter material than specified.

The minimum order quantity is 35 m². Smaller quantities are to be evaluated upon request. If accepted 350 € will be charged as setup fixed cost.

VARIANTS AND CUSTOMIZATION
It is possible to request customized products with reference to the type of selection, profile, installation pattern, finish, color, size, and length. Please contact our sales representatives, who will verify the feasibility of the request and provide the corresponding quotation.

RISORSE
LEARN MORE

PAGINA WEB DEL PRODOTTO
PRODUCT WEBPAGE




ENG ITA

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET




ENG ITA



A CORRERE
REGULAR INSTALLATION

DENOMINAZIONE NAME	FINITURA FINISH	SELEZIONE GRADE	Plank 125 A correre Regular installation	Listone 190 A correre Regular installation	Listone 140 A correre Regular installation	Prima140 ^{Smart} A correre Regular installation	Listone 90 A correre Regular installation	Listone 70 A correre Regular installation
€/m ²	Spessore strato a vista Spessore totale Larghezza Lunghezze	Top layer thickness Total thickness Width Lengths	5 mm 14 mm 125 mm 800-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 1500-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 1000-1800 mm	2,5 mm 11,5 mm 140 mm 800-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 490-1200 mm	3,5 mm 12,5 mm 70 mm 350-600 mm
Cabreuva KM31	Oleonature	Elegant			213,70 ⁽³⁾	178,60	167,50 ⁽¹⁾	
Iroko	Naturplus2	Elegant			166,35 ⁽¹⁾⁽³⁾			
Tek Teak	Naturplus2	Elegant			233,10 ⁽⁴⁾		182,15	
	Oleonature	Elegant			235,25 ⁽⁴⁾		185,60	
Noce Canaletto American Walnut	Invisible touch	Elegant ⁽⁶⁾			277,75 ⁽¹⁾			
		Charme ⁽⁶⁾			204,95 ⁽²⁾			
	Oleonature	Elegant ⁽⁶⁾		300,00	268,95 ⁽¹⁾			
		Charme ⁽⁶⁾			196,15 ⁽²⁾		152,15 ⁽¹⁾⁽⁵⁾	
Doussiè	Naturplus2	Elegant						92,30
		Charme						
Jatoba	Naturplus2	Elegant			149,95 ⁽⁷⁾			
Wenge	Invisible touch	Elegant	212,25				151,65 ⁽¹⁾	
	Oleonature	Elegant	203,45				144,45 ⁽¹⁾	112,90

spigolo vivo | square edge microbisello | microbevel bisello | bevel bisello e battente | bevel and groove

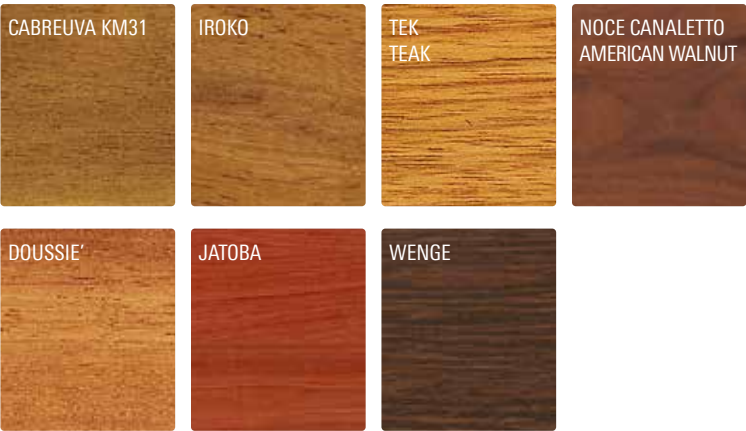

INFORMAZIONI COMMERCIALI
SALES INFORMATION

A seconda delle disponibilità, i prodotti vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% della superficie, lunghezze inferiori a quelle indicate.

⁽¹⁾ Disponibile in quantità limitata. Contattare gli assistenti commerciali per i tempi di consegna.

⁽²⁾ Può essere fornito nella larghezza 130 mm anziché 140 mm, secondo disponibilità.

⁽³⁾ Lunghezze 800-1200 mm.

⁽⁴⁾ Lunghezze 1200-2100 mm.

⁽⁵⁾ Prima 90: spessore totale 11,5 mm, spessore strato a vista 2,5 mm.

⁽⁶⁾ Alcune liste possono contenere alburno.

⁽⁷⁾ Larghezza 135 mm, lunghezze 600-1200 mm.

VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI
E' possibile richiedere prodotti personalizzati con riferimento al tipo di selezione, di profilo, di posa, di finitura, di tinta, di formato e di lunghezza. Contattare gli assistenti commerciali che, dopo aver verificato la fattibilità della richiesta, forniranno la relativa quotazione.

The products are supplied in one length or mixed lengths, subject to availability. The supply may include up to 10% of the surface of shorter material than specified.

⁽¹⁾ Limited availability. Please get in contact with the sales assistants for production time.

⁽²⁾ It may be supplied 130 mm wide instead of 140 mm, subject to availability.

⁽³⁾ Lengths 800-1200 mm.

⁽⁴⁾ Lengths 1200-2100 mm.

⁽⁵⁾ Prima 90: available in 11,5 mm thickness, top layer 2,5 mm.

⁽⁶⁾ Some boards may contain sapwood.

⁽⁷⁾ Width 135 mm, lengths 600-1200 mm.

VARIANTS AND CUSTOMIZATION
It is possible to request customized products with reference to the type of selection, profile, installation pattern, finish, color, size, and length. Please contact our sales representatives, who will verify the feasibility of the request and provide the corresponding quotation.

RISORSE
LEARN MORE

PAGINA WEB DEL PRODOTTO
PRODUCT WEBPAGE



ENG

ITA

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET



ENG

ITA

SCHEMA DI POSA INSTALLATION PATTERNS	DENOMINAZIONE NAME	FINITURA FINISH	SELEZIONE GRADE	Listone+ 120	Listone+ 90	Listone+ 55
€/m²		Spessore strato a vista Spessore totale Larghezza	Top layer thickness Total thickness Width	3,5 mm 12,5 mm 120 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm	3,5 mm 12,5 mm 55 mm
Alma	Rovere Oak Rovere Oak Michelangelo Rovere Oak Grisaglie	Naturplus2 Matt	Elegant		158,40	
Marcel		Naturplus2 Matt	Elegant		158,40	
Ilse		Naturplus2 Matt	Elegant		158,40	
Anni		Naturplus2 Matt	Elegant		158,40	226,90
Paul		Naturplus2 Matt	Elegant		158,40	
Oskar		Naturplus2 Matt	Elegant			226,90
Mies		Naturplus2 Matt	Elegant	175,20	158,40	226,90
Otti		Naturplus2 Matt	Elegant			226,90

spigolo vivo | square edge


microbisello | microbevel

bisello | bevel

bisello e battente | bevel and groove



SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS

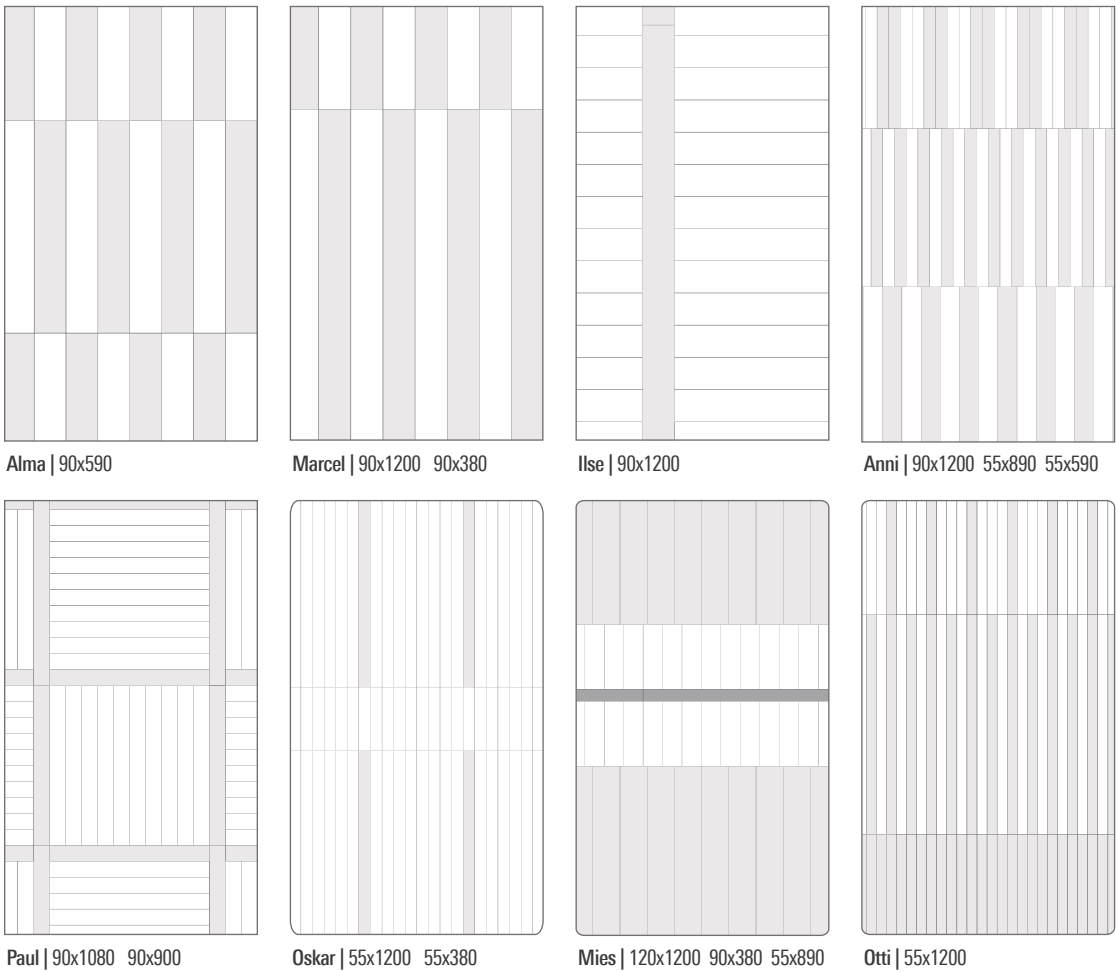

INFORMAZIONI COMMERCIALI
SALES INFORMATION

Il quantitativo minimo è di 50 m² (75 m² nel pattern Mies) con un contributo di 350 €. Ordini con quantitativi inferiori non possono essere accettati. Se la quantità di Custom + è parte di un ordine totale di almeno 100 m², non è richiesto il contributo di 350 € e non c'è nessun quantitativo minimo.

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione, sulla base di un disegno CAD fornito dal committente, per elaborare lo schema di posa e la distinta dei formati necessari a coprire la superficie.

The minimum order quantity of Custom+ is 50 m² (75 m² for MIES pattern) and a 350 € charge for setup fixed cost will be applied. Orders for smaller quantities can not be accepted. No charge and no minimum order quantity is required if Custom+ is part of an order of at least 100 m².

Our technical department is available, on the basis of CAD drawings provided by the client, to elaborate the floor plan drawings and detailed list of the number of formats required for flooring installation.

SPESSORE STRATO A VISTA: 3,5 mm	TOP LAYER: 3.5 mm
SPESSORE SUPPORTO: 9 mm	SUPPORT THICKNESS: 9 mm
SPESSORE TOTALE: 12,5 mm	TOTAL THICKNESS: 12.5 mm
SUPPORTO: MULTISTRATO DI BETULLA	SUPPORT: BIRCH PLYWOOD
PESO: 9,4 kg/m²	WEIGHT: 9.4 kg/m²
RESISTENZA TERMICA:0,077 m² K/W	THERMAL RESISTANCE: 0.077 m² K/W
POSA: INCOLLATO	INSTALLATION: GLUED

RISORSE
LEARN MORE

PAGINA WEB DEL PRODOTTO
PRODUCT WEBPAGE



ENG

ITA

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET



ENG

ITA



Atmosfera Copenhagen | PATTERN ALMA | Listone 90 Grigio Breton, Grigio Porfido | design: Marco Carini




Atmosfera Turin | PATTERN ILSE | Listone 90 Grigio Marino, Grigio Porfido | design: Marco Carini



Atmosfera Bruges | PATTERN MARCEL | Listone 90 Testa di Moro, Seta | design: Marco Carini








Atmosfera New York | PATTERN MIES | Listone 120-90-55 Cashmere, Montblanc, Tortora | design: Marco Carini

	LUNGHEZZA LENGTH	ALTEZZA HEIGHT	LARGHEZZA WIDTH	DENOMIMAZIONE NAME	PRODOTTI PRODUCTS	
	1200 mm	40 mm	190 mm ⁽¹⁾	GRADINO (profilo A) STAIR NOSINGS (type A)	Plank 230/190/140 Listone 190/140 Prima 190/140/140 smart	163,70 €/pz
	1200 mm	40 mm	90 mm	GRADINO (profilo A) STAIR NOSINGS (type A)	Listone 90	103,40 €/pz
	1200 mm	40 mm	70 mm	GRADINO (profilo A) STAIR NOSINGS (type A)	Listone 70	103,40 €/pz
	1200 mm	190 mm ⁽¹⁾	190 mm ⁽¹⁾	GRADINO (profilo B) STAIR NOSINGS (type B)	Plank 230/190/140 Listone 190/140 Prima 190/140/140 smart	213,80 €/pz
	1200 mm	90 mm	90 mm	GRADINO (profilo B) STAIR NOSINGS (type B)	Listone 90	115,50 €/pz
	1200 mm	70 mm	70 mm	GRADINO (profilo B) STAIR NOSINGS (type B)	Listone 70	115,50 €/pz
	1200 mm		30 mm	SOGLIE REDUCERS	Tutti i prodotti / All products	61,00 €/pz
	LINGOTTO Lingotto "Listone Giordano" in alluminio, incluso montaggio a incasso in una delle liste fornite Aluminum "Listone Giordano" brand plate including a wooden board with built-in plate					69,00 €/pz
	COLLA ECOLFIT (collante monocomponente silanico ecologico) - Confezione da 14 Kg Resa indicativa: 1,2 kg/m². La resa è fortemente condizionata dalle caratteristiche della superficie del sottofondo. La colla si conserva 12 mesi nelle confezioni originali chiuse ed a temperatura ambiente. ADHESIVE ECOLFIT (environmentally-friendly one-component silane adhesive) - 14 kg tin Average yield: 1,2 Kg/m². It is strictly connected to the conditions of the subfloor. If stored in original closed packaging at room temperature, the glue does not expire for 12 months.					7,95 €/Kg
	COLLA VINILICA (collante vinilico per l'incollaggio degli incastri per pavimenti flottanti) - Confezione da 0,5 Kg Resa indicativa: 2,5 m²/conf. La colla si conserva 24 mesi nelle confezioni originali chiuse ed a temperatura ambiente. VINYL ADHESIVE (vinyl adhesive suitable for the joints of floating wood flooring) - 0.5 Kg tin Average yield: 2,5 m²/package. If stored in original closed packaging at room temperature, the glue does not expire for 24 months.					11,95 €/pz
				MATERASSINO Materassino in polietilene per pavimenti flottanti. Spessore 3 mm. - Confezione da 15 m². MAT UNDERLAYMENT Polyethylene mat underlayment for floating floors. Thickness 3 mm. - 15 m² package.		1,35 €/m²

TRASPORTO IN ITALIA	
Consegne dirette con minimo di 40 € a spedizione	0,20 €/Kg
Consegne fermo deposito Sassuolo (RE) con un minimo di 15 € a spedizione	0,07 €/Kg
Consegne con corriere espresso: addebito in fattura del costo totale del trasporto	

Per tutti gli elementi di rifinitura al momento dell'ordine devono essere specificate le caratteristiche del pavimento a cui devono essere abbinati.	i costi e i termini di consegna rivolgersi agli assistenti commerciali.	When placing the order, please specify the characteristics of the corresponding wood floor.	feasibility, costs and timing with your sales assistant.
Gli elementi di rifinitura vengono realizzati su ordinazione. I tempi di consegna, per prodotti con caratteristiche standard, sono di circa 30 giorni dalla produzione del relativo pavimento. Per prodotti con dimensioni, forme e colori diversi dallo standard, i prezzi e i termini di consegna vengono comunicati di volta in volta.	Gli elementi di rifinitura vengono fabbricati artigianalmente e presentano di conseguenza le tolleranze tipiche di una lavorazione manuale.	These products are manufactured upon request. The delivery time for products with standard features is approximately 30 days from the production of the respective wooden floor. For products with dimensions, shapes and colours other than standard, prices and delivery times are communicated on a case-by-case basis.	These products are an handcrafted product so tolerances are typical of an artisan process.
Gli elementi per gradini, nell'esecuzione standard, non sono predisposti per essere accoppiati di testa. Qualora si necessiti di tale predisposizione, occorre farne esplicita richiesta. Per informazioni sulla fattibilità,	Gli elementi di rifinitura possono essere utilizzati solo in caso di posa incollata.		Stairnosings and reducers have to be installed only glued down.
	Gli elementi di rifinitura per gradini presentano una lunghezza che può essere inferiore a quella nominale (1200 mm) di alcuni millimetri.		The stairnosings length could be a few millimetres lower in comparison to the given one (1200 mm).
	⁽¹⁾ Nei legni diversi dal rovere viene fornito in dimensione 140 mm.	The standard elements of stairnosings are not designed to be fitted side by side. If you require this kind of installation please check	⁽¹⁾ In other woods than Oak it is supplied in size 140 mm.

									
B1	B3	B4	B5	B6	B7	B8			
PROFILO PROFILE	ALTEZZA HEIGHT	SPESSORE THICKNESS	LUNGHEZZA LENGTH	COLORE COLOR	PRETRATTATO ⁽¹⁾ RAW	BIANCO WHITE	INVISIBILE TOUCH	MATTPLUS	NATURPLUS2
B1	45 mm	13 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		4,50			
				Da verniciare - in MDF To be painted - in MDF ⁽¹⁾		5,10			
	50 mm	10 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		4,30			
				Bianco RAL 9003/RAL 9010 in betulla White RAL 9003/RAL 9010 in birch		5,30			
				Da verniciare - in MDF To be painted - in MDF ⁽¹⁾		4,70			
				Rovere Oak			7,80	9,90	5,90
				Biancospino, Montblanc, Tortora, Tamarindo, Testa di Moro					9,90
				Cannella, Alpaca, Vicuña, Cashmere, Grisaglie					10,80
B3	60 mm	16 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 White RAL 9003/RAL 9010		6,70			
				Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		3,70			
				Bianco RAL 9003/RAL 9010 in betulla White RAL 9003/RAL 9010 in birch		5,70			
				Da verniciare - in MDF To be painted - in MDF ⁽¹⁾		5,00			
	70 mm	10 mm	2,40 m	Rovere Oak			8,20	9,10	6,20
				Biancospino, Montblanc, Tortora, Tamarindo, Testa di Moro					9,90
				Cannella, Alpaca, Vicuña, Cashmere, Grisaglie					10,80
				Iroko					6,80
				Tek Teak					7,80
				Noce Canaletto American Walnut			11,50		7,80
				Doussié					7,20
				Jatoba					9,90
Wenge			11,10		8,20				
B4	96 mm	16 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		7,90			
B5	96 mm	16 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		7,90			
B6	108 mm	16 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		8,10			
B7	118 mm	16 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		8,30			
B8	130 mm	16 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		8,80			
€/m									

Lo sfogliato di legno che riveste il battiscopa può presentare differenze di venatura e tonalità rispetto al corrispondente materiale del pavimento.	The wood veneer of the skirting board may feature different grain and hue from the related wood flooring material.
In abbinamento a pavimenti con finitura Naturplus2 Matt e Oleonature utilizzare il battiscopa con finitura Naturplus2.	Use Naturplus2 finished skirting board to match floors with Naturplus2 Matt and Oleonature finish.
Dove non specificato, il supporto dei battiscopa è realizzato in multistrato di conifera.	Where not specified, the skirting board support is made of conifer plywood.
⁽¹⁾ Superficie predisposta per essere finita in opera con colore a scelta.	⁽¹⁾ Untreated surface to be finished on site with colour of choice.



atelier

	FINITURE	FINISH
INVISIBLE TOUCH CRYSTALCARE	Finitura ad acqua, essiccata all’aria. Ha la caratteristica di proteggere il legno pur mantenendo il tipico aspetto e sensazione al tatto di una superficie non trattata. La finitura adotta la tecnologia antibatterica Crystalcare.	Water-based, air dried finish that protects the wood whilst keeping the natural appearance and tactic feel of an untreated surface. The finish features the anti-bacterial Crystalcare technology.
OLEONATURE CRYSTALCARE	Finitura a base di oli naturali essiccati all’aria. Grazie a uno speciale trattamento di protezione applicato in ultima mano, è caratterizzata da alta protezione e praticità di manutenzione. La finitura adotta la tecnologia antibatterica Crystalcare.	Natural oils-based finish air-dried. Thanks to a special protective treatment applied as a last coating, it is characterized by high protection and easy maintenance. This finishing features the anti-bacterial Crystalcare technology.
OLEONATURE MATT CRYSTALCARE	Finitura a base di oli naturali di aspetto opaco ottenuta dalla combinazione con prodotti a base acqua. Grazie a uno speciale trattamento di protezione applicato in ultima mano, è caratterizzata da alta protezione e praticità di manutenzione. La finitura adotta la tecnologia antibatterica Crystalcare.	The matt appearance of the natural oils-based finish is a result of the combination with water based products. Thanks to a special protective treatment applied as a last coating, it is characterized by high protection and easy maintenance. This finishing features the anti-bacterial Crystalcare technology.

	SELEZIONI	GRADES
ELEGANT	Venatura mista. Le liste possono presentare variegature di colore e piccoli nodi. Nelle liste di grande formato (larghezza da 140 mm in su) i nodi possono essere anche consolidati o parzialmente stuccati.	Mixed grain. The boards may feature colour variations and small knots. In the extra wide boards (width from 140 mm and over), knots may even be consolidated or partially filled.
ESPRIT	Venatura mista, naturali disomogeneità di tono, marcata e diffusa presenza di fessurazioni stuccate o aperte, così come di nodi aderenti, consolidati o chiusi solo parzialmente.	Mixed grain, naturally uneven hue variation, marked and widespread presence of filled or open fissures, as well as tight, consolidated or only partially filled knots.
UNICA	Venatura mista e variegature di colore. Presenza di nodi, anche consolidati o parzialmente stuccati. In funzione della specie, alcune liste possono contenere alburno.	Mixed grain and colour variations. Presence of knots, including consolidated or partially filled ones. Some boards may contain sapwood according to the different wood species.

	LAVORAZIONI DI SUPERFICIE	SURFACES
FILIGRANA	Superficie sottoposta a un trattamento di spazzolatura che evidenzia il disegno della venatura.	The brushing treatment of the surface enhances the wood grain pattern.
TRACCIA	Superficie lavorata artigianalmente che presenta i segni tipici della piallatura a mano.	Hand crafted surface that features the typical marks of hand planing.
FILO DI LAMA	Superficie lavorata a piano sega.	Rough sawn surface effect.
MAREGGIATA	Superficie lavorata artigianalmente, che mette in rilievo la struttura dei nodi e le caratteristiche più autentiche del legno, come avviene per un materiale esposto alle azioni del tempo.	Handcrafted surface highlighting knots and the authentic features of the wood, to give the appearance of material exposed to weathering.



I pavimenti della linea Atelier presentano eterogeneità di forma e di aspetto che sono tipiche delle lavorazioni artigianali. Le differenze rilevabili tra lista e lista, o anche all’interno della singola lista (per esempio nella planarità delle superfici, nella rugosità, o nelle tonalità del colore), non costituiscono un difetto, ma al contrario rappresentano l’essenza stessa del manufatto.

Il legno è un materiale naturale e vario. Le foto e le brevi descrizioni contenute in questo documento non sono in grado di rappresentare completamente l’aspetto di ciascun prodotto e devono quindi intendersi come indicative e prive di valore contrattuale. Una descrizione più completa e dettagliata delle differenti selezioni è disponibile sul sito www.listonegiordano.com.



Atelier wood flooring collections feature uneven shape and appearance typical of a hand-made product. Visible differences between planks or within the same plank (i.e. uneven and/or rough surface, difference in hues) are not to be considered defects but rather represent the very essence of the product.

Wood is a natural and variegated material. The pictures and brief descriptions in this document cannot fully represent the appearance of each product and must therefore be understood as indicative and not contractually binding. A more complete and detailed description of the various grades is available on www.listonegiordano.com.



heritage filigrana

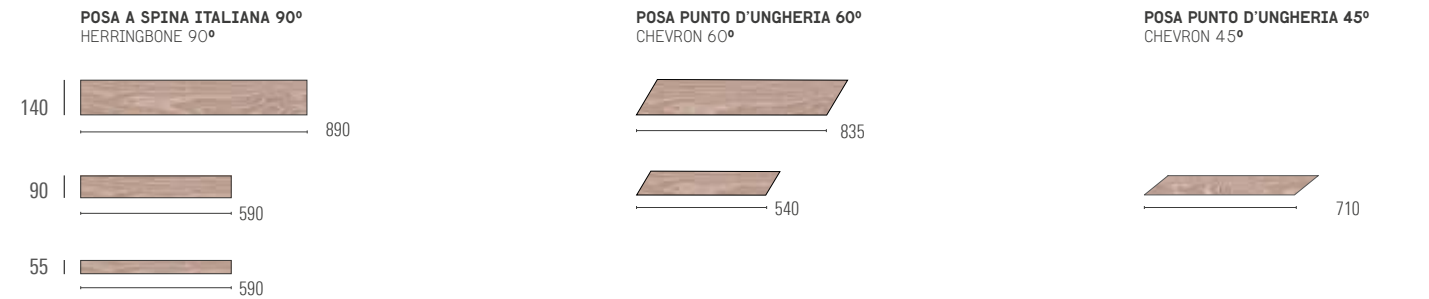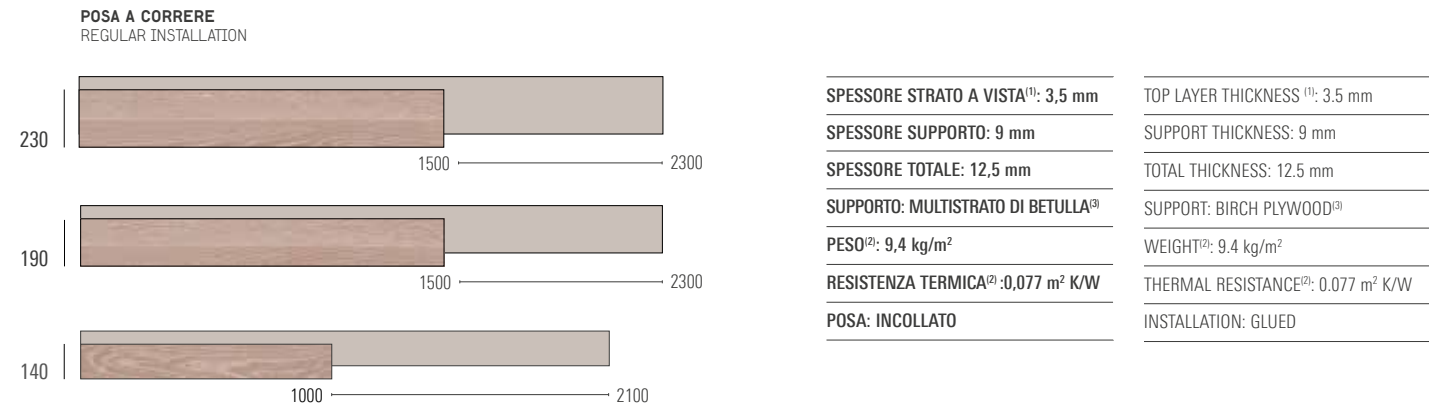



heritage traccia

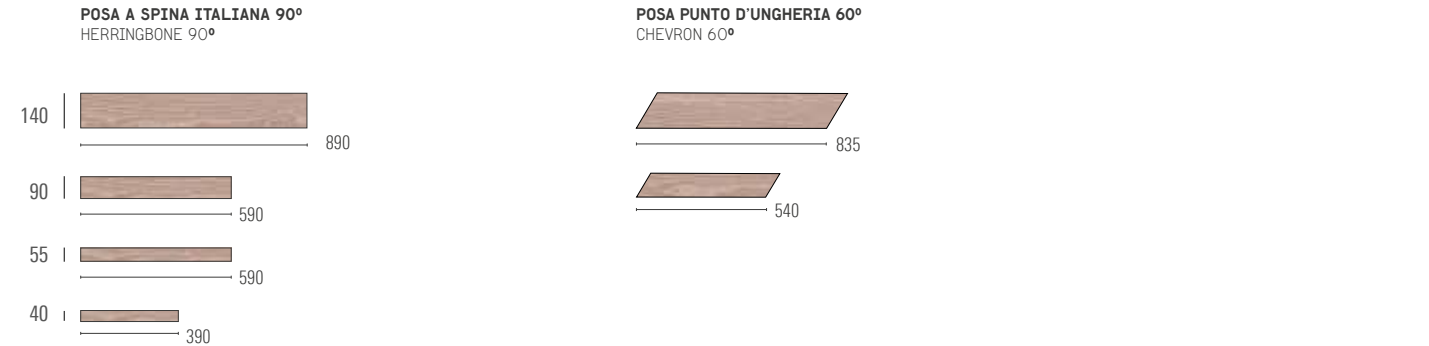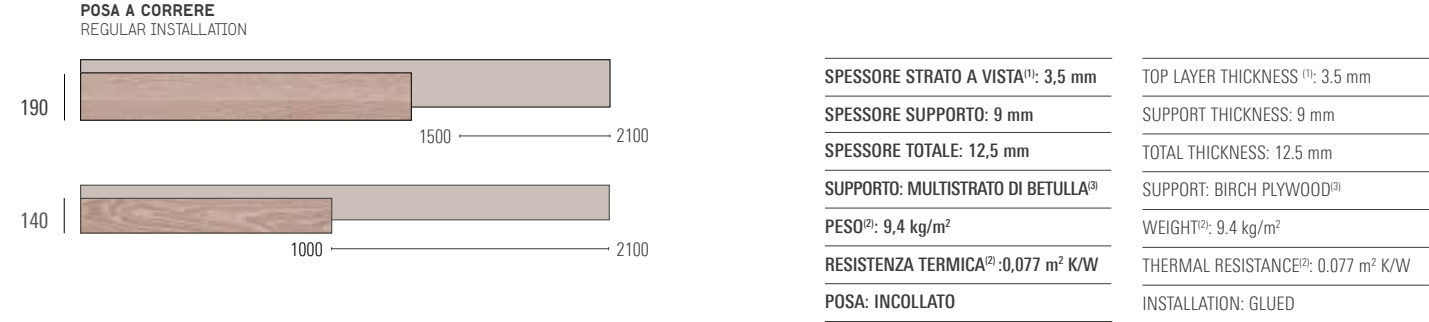


heritage filo di lama

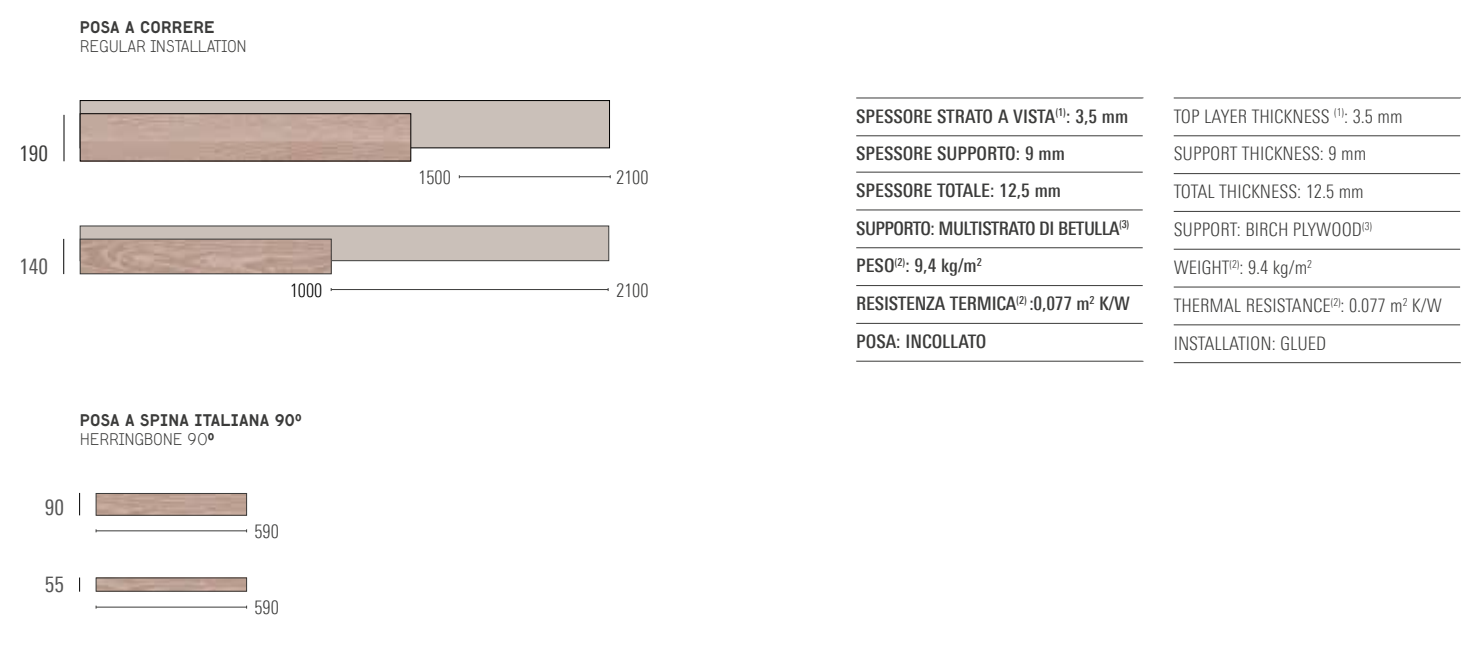



réserve traccia

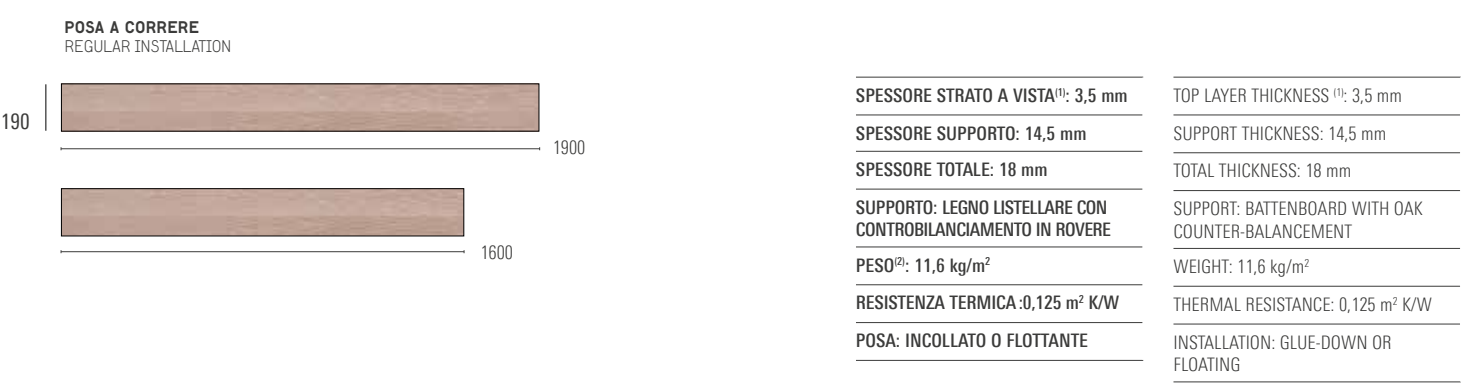



désir

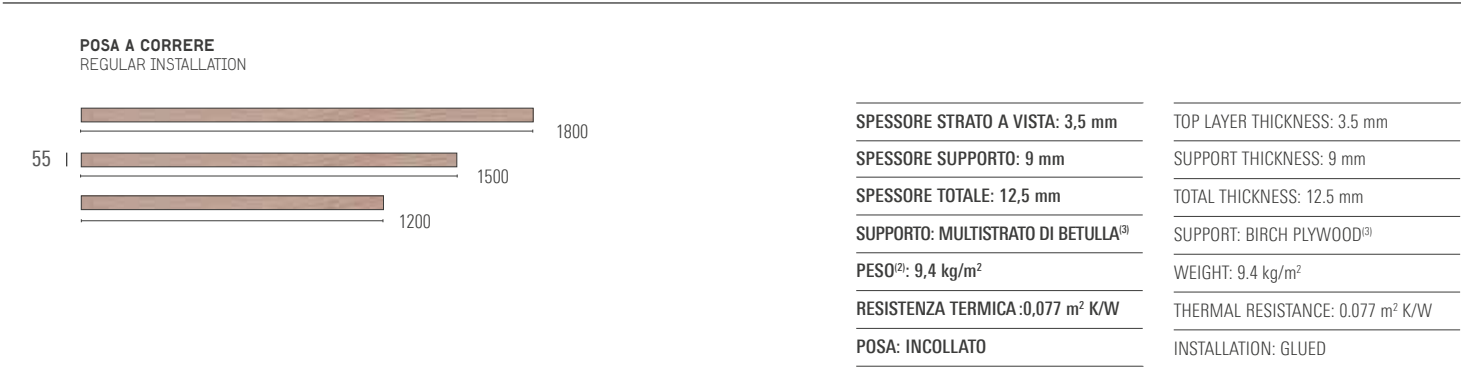

réserve mareggiata

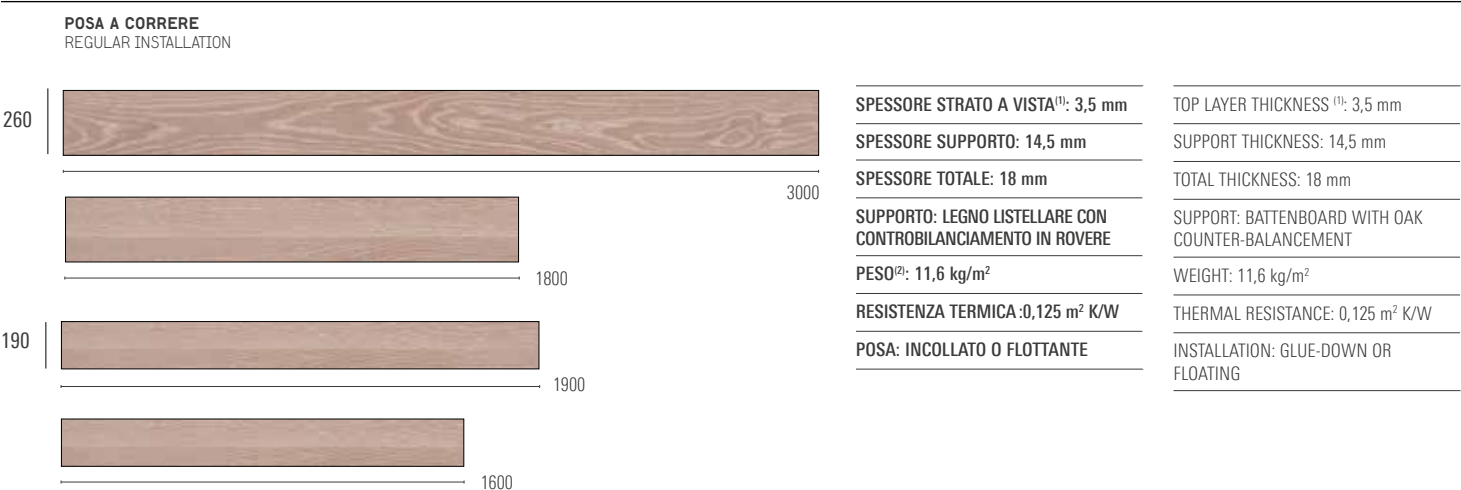


quattrocento italiano

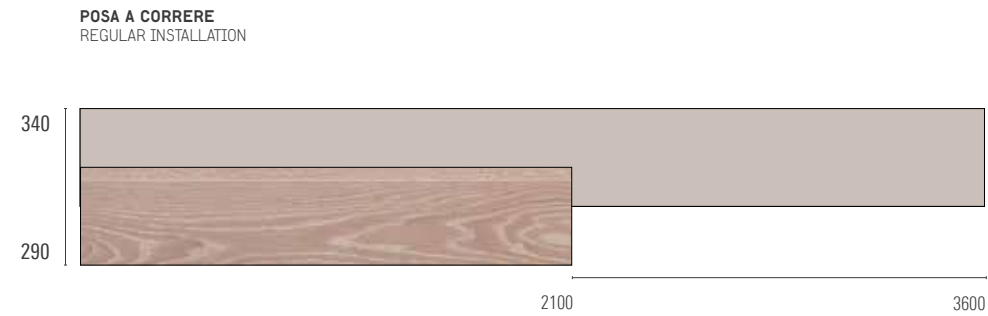


SPESSORE STRATO A VISTA: 5 mm	TOP LAYER THICKNESS: 5 mm
SPESSORE SUPPORTO: 9 mm	SUPPORT THICKNESS: 9 mm
SPESSORE TOTALE: 14 mm	TOTAL THICKNESS: 14 mm
SUPPORTO: MULTISTRATO DI BETULLA ⁽³⁾	SUPPORT: BIRCH PLYWOOD ⁽³⁾
PESO ⁽²⁾ : 10,5 kg/m ²	WEIGHT ⁽²⁾ : 10.5 kg/m ²
RESISTENZA TERMICA ⁽²⁾ : 0,086 m ² K/W	THERMAL RESISTANCE ⁽²⁾ : 0.086 m ² K/W
POSA: INCOLLATO	INSTALLATION: GLUE-DOWN


decó




VERSAILLES



PONTIGNY



FONTENAY




SPESSORE STRATO A VISTA: 3,5 mm
SPESSORE SUPPORTO: 9 mm
SPESSORE TOTALE: 12,5 mm
SUPPORTO: MULTISTRATO DI BETULLA ⁽³⁾
PESO ⁽²⁾ : 9,4 kg/m ²
RESISTENZA TERMICA ⁽²⁾ : 0,077 m ² K/W
POSA: INCOLLATO


TOP LAYER THICKNESS: 3.5 mm
SUPPORT THICKNESS: 9 mm
TOTAL THICKNESS: 12.5 mm
SUPPORT: BIRCH PLYWOOD ⁽³⁾
WEIGHT ⁽²⁾ : 9.4 kg/m ²
THERMAL RESISTANCE ⁽²⁾ : 0.077 m ² K/W
INSTALLATION: GLUED

PROFILI
PROFILES


spigolo vivo | square edge

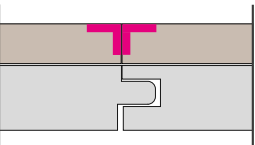


microbisello | microbevel



bisello | bevel



bisello e battente | bevel and groove

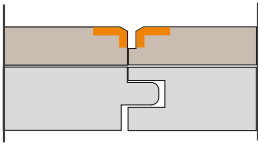

Tutti i prodotti della linea Atelier sono compatibili con sottofondi riscaldanti e rinfrescanti, a condizione che vengano posati incollati e che vengano rispettate rigorosamente le prescrizioni relative a temperatura e umidità di esercizio.

In fase di scelta del prodotto è opportuno leggere le “Note informative” e prendere visione delle prescrizioni relative alla posa, all’uso e alla manutenzione che sono disponibili sul sito www.listonegiordano.com.

Le caratteristiche e le specifiche dei prodotti possono subire modifiche rispetto a quanto riportato nel presente documento. Per un’informazione aggiornata è

consigliabile fare riferimento alla documentazione disponibile sul sito www.listonegiordano.com

⁽¹⁾ In alcune versioni dei prodotti, a causa delle particolari lavorazioni che ne caratterizzano la superficie, lo spessore varia da punto a punto ed è in alcune aree inferiore a quello nominale indicato.

⁽²⁾ Valori medi indicativi (nel caso del peso si riferiscono al prodotto con imballaggio).

⁽³⁾ In caso di criticità nella catena di approvvigionamento, collegate agli eventi bellici in corso, il prodotto può essere fornito con un supporto in multistrato di legni diversi dalla betulla ma dotati di analoghe caratteristiche tecniche.

All products in the Atelier range are compatible with heating and cooling underfloor systems provided they are installed with the glue down method and the instructions on operating temperature and humidity are strictly complied with.

During product selection we recommend reading the “General informations” and view the requirements relating to installation, use and maintenance that are available on www.listonegiordano.com.



Product features and specifications may change with respect to the information in this document. For up-to-date information please refer to the documentation available on www.listonegiordano.com.

⁽¹⁾ In some product versions, due to the specific surface treatments applied, the thickness may vary from point to point and in some areas may be less than the stated nominal value.

⁽²⁾ Average indicative figures (in the case of weight it refers to the product including packaging)

⁽³⁾ In the event of a critical supply chain situation, related to the ongoing war events, the product can be supplied with a multilayer support made of wood species other than birch but with similar technical characteristics.

ESSENZA WOOD SPECIES	DENOMINAZIONE NAME	FINITURA FINISH	SELEZIONE GRADE	230	190	140	140
				A correre Regular installation	A correre Regular installation	A correre Regular installation	Spina Italiana 90° Herringbone 90°
€/m²		Spessore strato a vista Spessore totale Larghezza Lunghezze	Top layer thickness Total thickness Width Lengths	3,5 mm 12,5 mm 230 mm 1500-2300 mm	3,5 mm 12,5 mm 190 mm 1500-2300 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 1000-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 890 mm
Rovere Oak	Città della Pieve 1999	Oleonature	Esprit	149,90	145,60	129,45	145,60 ⁽¹⁾
	Ostuni 1506	Oleonature	Esprit	164,80	160,50	144,35	160,50 ⁽¹⁾
	Pienza 1458	Oleonature	Esprit	185,50	181,20	165,05	181,20 ⁽¹⁾
	Fiesole 1125	Oleonature	Esprit	171,40	167,10	150,95	167,10 ⁽¹⁾
	Civita 1695	Invisible touch	Esprit	186,75	182,45	166,30	182,45
			Elegant		242,65	212,10	
	Tuscania 1093	Invisible touch	Esprit	190,55	186,25	170,10	186,25 ⁽¹⁾
	Bolsena 1156	Invisible touch	Esprit		198,80	182,65	
	Firenze 1565	Oleonature	Esprit	170,10	165,80	149,65	165,80 ⁽¹⁾
	Siena 1179	Oleonature	Esprit	185,50	181,20	165,05	181,20 ⁽¹⁾
	Monteriggioni 1213	Invisible touch	Esprit	203,10	198,80	182,65	198,80 ⁽¹⁾
Noce Canaletto American Walnut		Oleonature	Esprit ⁽²⁾			166,50 ⁽³⁾	172,90 ⁽³⁾
Frassino Ash	Graphit G1	Oleonature Matt	Elegant		255,90	215,40	
	Graphit G2	Oleonature Matt	Elegant		255,90	215,40	
	Graphit G3	Oleonature Matt	Elegant		255,90	215,40	

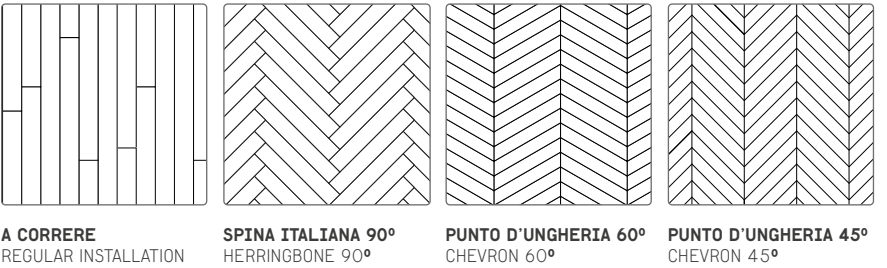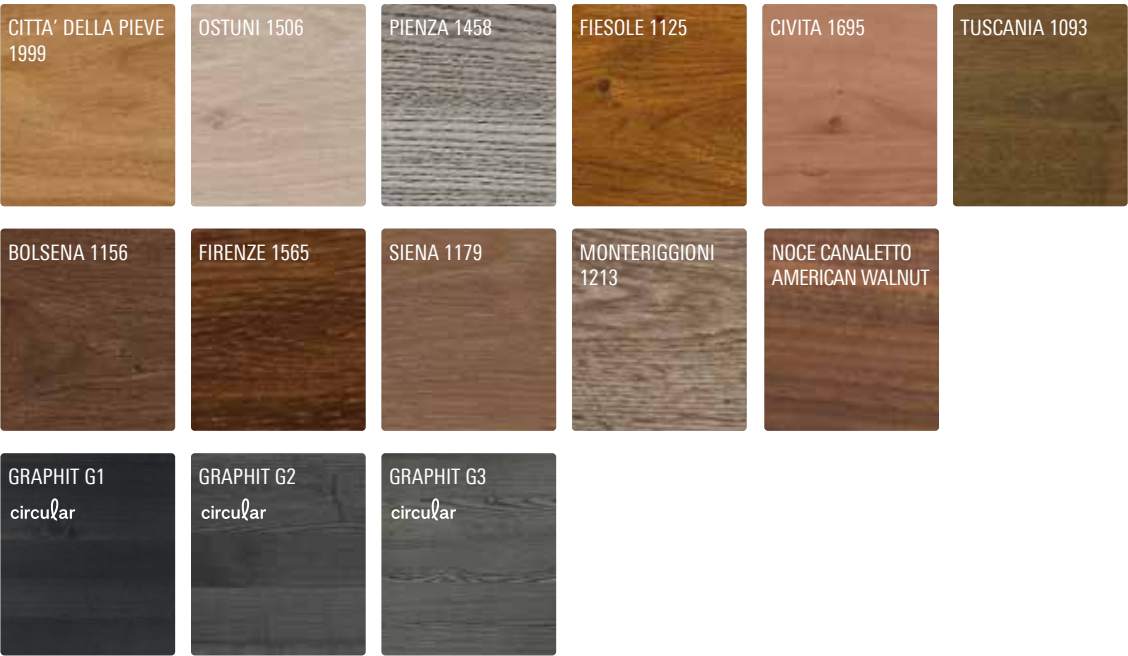

140	90	90	90	55
Punto Ungheria 60° Chevron 60°	Spina Italiana 90° Herringbone 90°	Punto Ungheria 60° Chevron 60°	Punto Ungheria 45° Chevron 45°	Spina Italiana 90° Herringbone 90°
3,5 mm 12,5 mm 140 mm 835 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 590 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 540 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 710 mm	3,5 mm 12,5 mm 55 mm 590 mm
177,70 ⁽¹⁾	143,85	166,65	166,65	
192,60 ⁽¹⁾	158,75	181,55	181,55	
213,30 ⁽¹⁾	179,45	202,25	202,25	
199,20 ⁽¹⁾	165,35	188,15	188,15	
214,55	180,70	203,50	203,50	214,35
218,35 ⁽¹⁾	184,50	207,30	207,30	
197,90 ⁽¹⁾	164,05	186,85	186,85	
213,30 ⁽¹⁾	179,45	202,25	202,25	
230,90 ⁽¹⁾	197,05	219,85	219,85	

spigolo vivo | square edge

microbisello | microbevel

bisello | bevel

bisello e battente | bevel and groove

INFORMAZIONI COMMERCIALI

SALES INFORMATION

A seconda delle disponibilità, i prodotti per posa a correre vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% della superficie, lunghezze inferiori a quelle indicate.

Nel prodotto Monteriggioni, in ragione del particolare processo produttivo, in caso di ordini realizzati in tempi diversi, non è possibile garantire che il tono di colore del nuovo materiale sia abbinabile a quello della fornitura originaria.

⁽¹⁾ Questo prodotto viene fabbricato su ordinazione. La quantità minima ordinabile è di 25 m². Richieste per ordini di quantità inferiori saranno valutate di volta in volta. La loro eventuale accettazione darà luogo all'addebito di un contributo fisso pari a 350 €.

⁽²⁾ Alcune liste possono contenere alburno.

⁽³⁾ Può essere fornito nella larghezza 130 mm anziché 140 mm, secondo disponibilità.

VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI
E' possibile richiedere prodotti personalizzati con riferimento al tipo di selezione, di profilo, di posa, di finitura, di tinta, di formato e di lunghezza. Contattare gli assistenti commerciali che, dopo aver verificato la fattibilità della richiesta, forniranno la relativa quotazione.

The products for regular installation are supplied in one lengt or mixed lengths, subject to availability. The supply may include up to 10% of the surface of shorter material than specified.

In case of orders of Monteriggioni product placed at different times, it cannot be guaranteed, due to the special production process, that the colour tone of the new material will match that of the original delivery.

⁽¹⁾ This product is produced on demand. The minimum order quantity is 25 m². Smaller quantities are to be evaluated upon request. If accepted 350 € will be charged as setup fixed cost.

⁽²⁾ Some boards may contain sapwood.

⁽³⁾ It may be supplied 130 mm wide instead of 140 mm, subject to availability.

VARIANTS AND CUSTOMIZATION
It is possible to request customized products with reference to the type of selection, profile, installation pattern, finish, color, size, and length. Please contact our sales representatives, who will verify the feasibility of the request and provide the corresponding quotation.

RISORSE

LEARN MORE

PAGINA WEB DEL PRODOTTO
PRODUCT WEBPAGE



ENG

ITA


SCHEDA TECNICA
DATA SHEET



ENG

ITA

ESSENZA WOOD SPECIES	DENOMINAZIONE NAME	FINITURA FINISH	SELEZIONE GRADE	190 A correre Regular installation	140 A correre Regular installation	140 Spina Italiana 90° Italian Herringbone 90°	140 Punto Ungheria 60° Chevron 60°
€/m ²		Spessore strato a vista Spessore totale Larghezza Lunghezze	Top layer thickness Total thickness Width Lengths	3,5 mm ⁽¹⁾ 12,5 mm 190 mm 1500-2100 mm	3,5 mm ⁽¹⁾ 12,5 mm 140 mm 1000-2100 mm	3,5 mm ⁽¹⁾ 12,5 mm 140 mm 890 mm	3,5 mm ⁽¹⁾ 12,5 mm 140 mm 835 mm
Rovere Oak	Pienza 1462	Oleonature	Esprit	202,25	186,05	202,25 ⁽²⁾	234,35 ⁽²⁾
	Fiesole 1455	Oleonature	Esprit	188,15	171,95	188,15 ⁽²⁾	220,25 ⁽²⁾
	Civita 1140	Invisible touch	Esprit	203,50	187,30	203,50 ⁽²⁾	235,60 ⁽²⁾
			Elegant	263,70	233,15		
	Tuscania 1206	Invisible touch	Esprit	207,30	191,10	207,30 ⁽²⁾	239,40 ⁽²⁾
	Bolsena 1263	Invisible touch	Esprit	219,85	203,70		
	Firenze 1504	Oleonature	Esprit	186,85	170,65	186,85 ⁽²⁾	218,95 ⁽²⁾
	Siena 1502	Oleonature	Esprit	202,25	186,05	202,25 ⁽²⁾	234,35 ⁽²⁾
Noce Canaletto American Walnut		Oleonature	Esprit ⁽³⁾		187,55 ⁽⁴⁾		

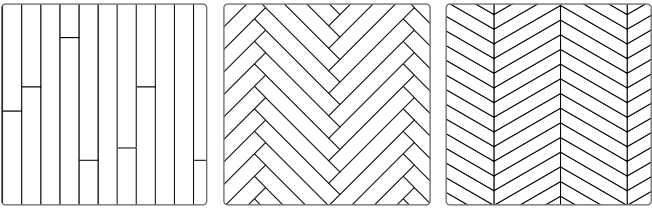

A CORRERE
REGULAR INSTALLATION

SPINA ITALIANA 90°
ITALIAN HERRINGB. 90°

PUNTO D'UNGHERIA 60°
CHEVRON PATTERN 60°


90 Spina Italiana 90° Italian Herringbone 90°	90 Punto Ungheria 60° Chevron 60°	55 Spina Italiana 90° Italian Herringbone 90°	40 Spina Italiana 90° Italian Herringbone 90°
3,5 mm ⁽¹⁾ 12,5 mm 90 mm 590 mm	3,5 mm ⁽¹⁾ 12,5 mm 90 mm 540 mm	3,5 mm ⁽¹⁾ 12,5 mm 55 mm 590 mm	3,5 mm ⁽¹⁾ 12,5 mm 40 mm 390 mm
200,45 ⁽²⁾	223,30 ⁽²⁾		
186,35 ⁽²⁾	209,20 ⁽²⁾		
201,70	224,55	235,40 ⁽²⁾	269,45
205,50 ⁽²⁾	228,35 ⁽²⁾		
185,05 ⁽²⁾	207,90 ⁽²⁾		
200,45 ⁽²⁾	223,30 ⁽²⁾		

spigolo vivo | square edge

microbisello | microbevel

bisello | bevel

bisello e battente | bevel and groove

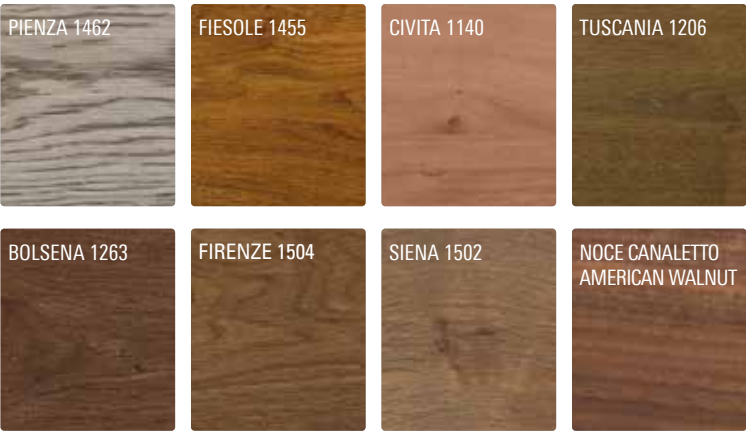

INFORMAZIONI COMMERCIALI

SALES INFORMATION

A seconda delle disponibilità, i prodotti per posa a correre vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% della superficie, lunghezze inferiori a quelle indicate.

Le asperità presenti sulla superficie possono costituire punti di appiglio per gli stracci utilizzati nelle operazioni di pulizia e devono altresì essere tenute in considerazione nel caso il pavimento sia destinato ad essere utilizzato senza indossare calzature.

⁽¹⁾ A causa delle particolari lavorazioni di superficie che vengono eseguite, lo spessore varia da punto a punto ed è in alcune aree inferiore a quello nominale indicato.

⁽²⁾ Questo prodotto viene fabbricato su ordinazione. La quantità minima ordinabile è di 25 m². Richieste per

ordini di quantità inferiori saranno valutate di volta in volta. La loro eventuale accettazione darà luogo all'addebito di un contributo fisso pari a 350 €.

⁽³⁾ Alcune liste possono contenere alburno.

⁽⁴⁾ Può essere fornito nella lunghezza 130 mm anziché 140 mm, secondo disponibilità.

VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI
E' possibile richiedere prodotti personalizzati con riferimento al tipo di selezione, di profilo, di posa, di finitura, di tinta, di formato e di lunghezza. Contattare gli assistenti commerciali che, dopo aver verificato la fattibilità della richiesta, forniranno la relativa quotazione.

The products for regular installation are supplied in the one length or mixed lengths, subject to availability. The supply may include up to 10% of the surface of shorter material than specified.

The cloths used for cleaning may get caught in the roughness and minor splintering on the surface. The presence of said roughness and tiny splintering is a feature to be taken into account if the flooring is for barefoot use.

⁽¹⁾ Due to the specific surface treatments applied, the thickness may vary from point to point and in some areas may be less than the stated nominal value.

⁽²⁾ This product is produced on demand. The minimum order quantity is 25 m². Smaller quantities are to be evaluated upon request. If accepted 350 € will be charged as setup fixed costs.

⁽³⁾ Some boards may contain sapwood.

⁽⁴⁾ It may be supplied 130 mm wide instead of 140 mm, subject to availability.

VARIANTS AND CUSTOMIZATION
It is possible to request customized products with reference to the type of selection, profile, installation pattern, finish, color, size, and length. Please contact our sales representatives, who will verify the feasibility of the request and provide the corresponding quotation.

RISORSE

LEARN MORE

PAGINA WEB DEL PRODOTTO
PRODUCT WEBPAGE



ENG

ITA


SCHEDA TECNICA
DATA SHEET



ENG

ITA

heritage filo di lama

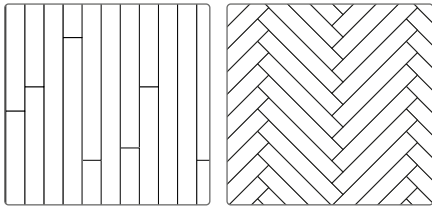


A CORRERE
REGULAR INSTALLATION

SPINA ITALIANA 90°
ITALIAN HERRINGB. 90°

ESSENZA WOOD SPECIES	DENOMINAZIONE NAME	FINITURA FINISH	SELEZIONE GRADE	190 A correre Regular installation	140 A correre Regular installation	90 Spina Italiana 90° Italian Herringbone 90°	55 Spina Italiana 90° Italian Herringbone 90°
€/m²		Spessore strato a vista Spessore totale Larghezza Lunghezze	Top layer thickness Total thickness Width Lengths	3,5 mm 12,5 mm 190 mm 1500-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 140 mm 1000-2100 mm	3,5 mm 12,5 mm 90 mm 590 mm	3,5 mm 12,5 mm 55 mm 590 mm
Rovere Oak	Pienza 1405	Oleonature	Esprit	202,25	186,05	200,45	234,15
	Firenze 1436	Oleonature	Esprit	186,85	170,65	185,05	218,75
	Siena 1297	Oleonature	Esprit	202,25	186,05	200,45	234,15
	San Gimignano 1311	Oleonature	Esprit	202,25	186,05	200,45	234,15
	Montalcino 1118	Oleonature	Esprit	202,25	186,05	200,45	234,15
	Bagno Vignoni 1262	Oleonature	Esprit	202,25	186,05	200,45	234,15
	Erice 1312	Oleonature	Esprit	206,00	189,80	204,20	237,90
	Mirantico	Oleonature	Esprit	202,25	186,05		

spigolo vivo | square edge microbisello | microbevel bisello | bevel bisello e battente | bevel and groove

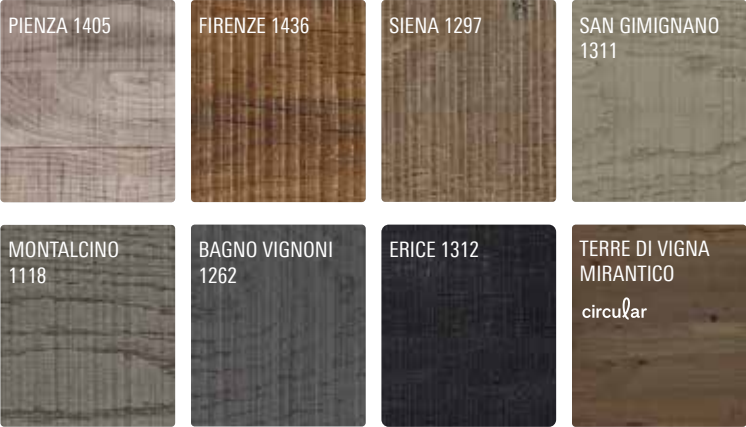

INFORMAZIONI COMMERCIALI
SALES INFORMATION

A seconda delle disponibilità, i prodotti per posa a correre vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% della superficie, lunghezze inferiori a quelle indicate.

Le asperità presenti sulla superficie possono costituire punti di appiglio per gli stracci utilizzati nelle operazioni di pulizia e devono altresì essere tenute in considerazione nel caso il pavimento sia destinato ad essere utilizzato senza indossare calzature.

La quantità minima ordinabile è di 25 m². Richieste per ordini di quantità inferiori saranno valutate di volta in volta. La loro eventuale accettazione darà luogo all'addebito di un contributo fisso pari a 350 €.

VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI
E' possibile richiedere prodotti personalizzati con riferimento al tipo di selezione, di profilo, di posa, di finitura, di tinta, di formato e di lunghezza. Contattare gli assistenti commerciali che, dopo aver verificato la fattibilità della richiesta, forniranno la relativa quotazione.

The products for regular installation are supplied in one length or mixed lengths, subject to availability. The supply may include up to 10% of the surface of shorter material than specified.

The cloths used for cleaning may get caught in the roughness and minor splintering on the surface. The presence of said roughness and tiny splintering is a feature to be taken into account if the flooring is for barefoot use.

The minimum order quantity is 25 m². Smaller quantities are to be evaluated upon request. If accepted 350. € will be charged as setup fixed cost.

VARIANTS AND CUSTOMIZATION
It is possible to request customized products with reference to the type of selection, profile, installation pattern, finish, color, size, and length. Please contact our sales representatives, who will verify the feasibility of the request and provide the corresponding quotation.

RISORSE
LEARN MORE

PAGINA WEB DEL PRODOTTO
PRODUCT WEBPAGE




ENG

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET



ENG

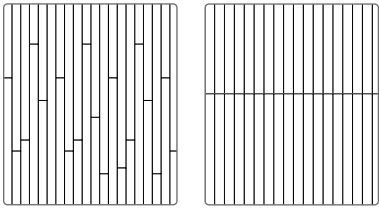


A CORRERE
REGULAR INSTALLATION

LUNGHEZZA FISSA
FIXED LENGTH

ESSENZA WOOD SPECIES	DENOMINAZIONE NAME	FINITURA FINISH	SELEZIONE GRADE	55
				A correre Regular installation
€/m²		Spessore strato a vista Spessore totale Larghezza Lunghezze	Top layer thickness Total thickness Width Lengths	3,5 mm 12,5 mm 55 mm 1200, 1500, 1800 mm
Rovere Oak	Civita 1695	Invisible Touch	Esprit	200,00
			Elegant	245,60
	Tuscania 1093	Invisible Touch	Esprit	203,80
			Esprit	216,35
Frassino Ash	Graphit G1	Oleonature Matt	Elegant	310,00 ⁽¹⁾
			Elegant	310,00 ⁽¹⁾
			Elegant	310,00 ⁽¹⁾

spigolo vivo | square edge microbisello | microbevel bisello | bevel bisello e battente | bevel and groove

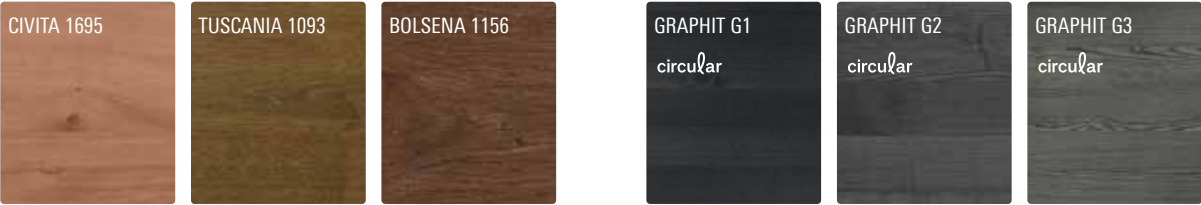

INFORMAZIONI COMMERCIALI
SALES INFORMATION

I prodotti vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite, in funzione delle richieste e delle disponibilità.

The products are supplied in one length or in assorted lengths, depending on demand and availability.

⁽¹⁾ I prodotti Graphit non sono disponibili con lunghezza 1200 mm.

⁽¹⁾ Graphit products are not available with length 1200 mm.

VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI
E' possibile richiedere prodotti personalizzati con riferimento al tipo di selezione, di profilo, di posa, di finitura, di tinta, di formato e di lunghezza.
Contattare gli assistenti commerciali che, dopo aver verificato la fattibilità della richiesta, forniranno la relativa quotazione.

VARIANTS AND CUSTOMIZATION
It is possible to request customized products with reference to the type of selection, profile, installation pattern, finish, color, size, and length. Please contact our sales representatives, who will verify the feasibility of the request and provide the corresponding quotation.

RISORSE
LEARN MORE

PAGINA WEB DEL PRODOTTO
PRODUCT WEBPAGE



ENG ITA

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET



ENG ITA





réserve

traccia

atelier



réserve

mareggiata

atelier

ESSENZA WOOD SPECIES	DENOMINAZIONE NAME	FINITURA FINISH	SELEZIONE GRADE	190 A correre Regular installation
€/m²		Spessore strato a vista Spessore totale Lunghezze	Top layer thickness Total thickness Lengths	3,5 mm ⁽²⁾ 18 mm 1600 e 1900 mm
Rovere Oak	Firenze 1299	Oleonature	Esprit ⁽¹⁾	165,70
	Siena 1348	Oleonature	Esprit ⁽¹⁾	194,10
	Cefalù 1861	Invisible Touch	Esprit ⁽¹⁾	183,30

spigolo vivo | square edge

microbisello | microbevel

bisello | bevel

bisello e battente | bevel and groove


ESSENZA WOOD SPECIES	DENOMINAZIONE NAME	FINITURA FINISH	SELEZIONE GRADE	260 A correre Regular installation	190 A correre Regular installation
€/m²		Spessore strato a vista Spessore totale Lunghezze	Top layer thickness Total thickness Lengths	3,5 mm 18 mm 1800 e 3000 mm	3,5 mm 18 mm 1600 e 1900 mm
Rovere Oak	Pisa 1173	Oleonature	Esprit ⁽¹⁾	232,85	188,05
	Cefalù 1131	Invisible Touch	Esprit ⁽¹⁾	250,45	205,65

spigolo vivo | square edge

microbisello | microbevel

bisello | bevel

bisello e battente | bevel and groove



A CORRERE

REGULAR INSTALLATION

INFORMAZIONI COMMERCIALI

SALES INFORMATION

A seconda delle disponibilità, i prodotti vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% della superficie, lunghezze inferiori a quelle indicate.

Le asperità presenti sulla superficie possono costituire punti di appiglio per gli stracci utilizzati nelle operazioni di pulizia e devono altresì essere tenute in considerazione nel caso il pavimento sia destinato ad essere utilizzato senza indossare calzature.

⁽¹⁾ Alcune liste possono presentare tracce di alburno.

⁽²⁾ A causa delle particolari lavorazioni di superficie che vengono eseguite, lo spessore varia da punto a punto ed è in alcune aree inferiore a quello nominale indicato.

The products are supplied in one length or mixed lengths, subject to availability. The supply may include up to 10% of the surface of shorter material than specified.

The cloths used for cleaning may get caught in the roughness and minor splintering on the surface. The presence of said roughness and tiny splintering is a feature to be taken into account if the flooring is for barefoot use.

⁽¹⁾ Some boards may contain sapwood.

⁽²⁾ Due to the specific surface treatments applied, the thickness may vary from point to point and in some areas may be less than the stated nominal value.

RISORSE

LEARN MORE

PAGINA WEB DEL PRODOTTO

PRODUCT WEBPAGE



ITA


SCHEDA TECNICA

DATA SHEET



ENG

ITA



A CORRERE

REGULAR INSTALLATION

INFORMAZIONI COMMERCIALI

SALES INFORMATION

A seconda delle disponibilità, i prodotti vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% della superficie, lunghezze inferiori a quelle indicate.

Lo spessore di partenza dello strato a vista, prima di eseguire le lavorazioni di superficie che caratterizzano questi prodotti, è di circa 3.5 mm. Le lavorazioni eseguite, data la loro natura volutamente irregolare e non ripetitiva, determinano una riduzione dello spessore che varia da punto a punto e che può localmente superare un millimetro.

Il carattere artigianale delle lavorazioni e dei trattamenti effettuati su questi prodotti fa sì che il risultato, sia in termini di superficie che di tono colore, possa differire da lotto a lotto. In caso di abbinamento di più larghezze è probabile che il materiale fornito possa presentare disuniformità di tono di colore.

Le asperità presenti sulla superficie possono costituire punti di appiglio per gli stracci utilizzati nelle operazioni di pulizia e devono altresì essere tenute in considerazione nel caso il pavimento sia destinato ad essere utilizzato senza indossare calzature.

⁽¹⁾ Alcune liste possono presentare tracce di alburno.

The products are supplied in one length or mixed lengths, subject to availability. The supply may include up to 10% of the surface of shorter material than specified.

The initial thickness of the top visible layer, before performing the surface treatments that characterize these products, is approximately 3.5 mm. Due to the intentionally irregular and non-repetitive nature of these treatments, the thickness is reduced unevenly, with local variations that can exceed one millimeter.

The handcrafted nature of the processes and treatments performed on these products means that the end result may differ from batch to batch, both in terms of surface and hue. In the case of matching several widths the material supplied is likely to feature uneven hues.

The cloths used for cleaning may get caught in the roughness and minor splintering on the surface. The presence of said roughness and tiny splintering is a feature to be taken into account if the flooring is for barefoot use.

⁽¹⁾ Some boards may contain sapwood.

RISORSE

LEARN MORE

PAGINA WEB DEL PRODOTTO

PRODUCT WEBPAGE



ENG

ITA

SCHEDA TECNICA

DATA SHEET



ENG

ITA



Quattrocento
italiano

filigrana

atelier



decó


atelier

ESSENZA WOOD SPECIES	DENOMINAZIONE NAME	FINITURA FINISH	SELEZIONE GRADE	340/290 ⁽²⁾
€/m²		Spessore strato a vista Spessore totale Lunghezze	Top layer thickness Total thickness Lengths	5 mm 14 mm 2100-3600 mm
Rovere Oak	Città della Pieve 1999	Oleonature	Esprit ⁽¹⁾	253,65

spigolo vivo | square edge microbisello | microbevel bisello | bevel bisello e battente | bevel and groove

ESSENZA WOOD SPECIES	FINITURA FINISH	SELEZIONE GRADE	VERSAILLES	PONTIGNY	FONTENAY
€/m²	Spessore strato a vista Spessore totale	Top layer thickness Total thickness	3,5 mm 12,5 mm	3,5 mm 12,5 mm	3,5 mm 12,5 mm
Rovere / Oak	Oleonature	Elegant	474,55	497,80	487,05
Tek / Teak	Oleonature	Elegant	572,95	609,10	648,05
Noce Nazionale / European Walnut	Oleonature	Unica	544,50	532,45	615,85

spigolo vivo | square edge microbisello | microbevel bisello | bevel bisello e battente | bevel and groove

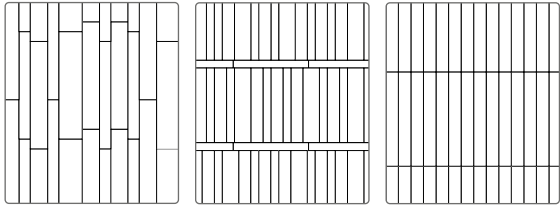

A CORRERE
REGULAR INSTALLATION

INFORMAZIONI COMMERCIALI SALES INFORMATION

A seconda delle disponibilità, i prodotti vengono forniti in lunghezza unica o in lunghezze assortite. La fornitura può comprendere, per una quota fino al 10% della superficie, lunghezze inferiori a quelle indicate.

La quantità minima ordinabile è di 25 m². Richieste per ordini di quantità inferiori saranno valutate di volta in volta. La loro eventuale accettazione darà luogo all'addebito di un contributo fisso pari a 350 €.

⁽¹⁾ Alcune liste possono presentare tracce di alburno.

⁽²⁾ Viene fornito in una delle due larghezze indicate, secondo disponibilità.

VARIANTI E PERSONALIZZAZIONI
E' possibile richiedere prodotti personalizzati con riferimento al tipo di selezione, di profilo, di posa, di finitura, di tinta, di formato e di lunghezza. Contattare gli assistenti commerciali che, dopo aver verificato la fattibilità della richiesta, forniranno la relativa quotazione.

Depending on availability, the products are supplied either in a single length or in assorted lengths. The supply may include, for up to 10% of the total surface area, lengths shorter than those specified.

The minimum order quantity is 25 m². Smaller quantities are to be evaluated upon request. If accepted 350 € will be charged as setup fixed cost.

⁽¹⁾ Some boards may contain sapwood.

⁽²⁾ Supplied in one of the two widths above mentioned according to availability.

VARIANTS AND CUSTOMIZATION
It is possible to request customized products with reference to the type of selection, profile, installation pattern, finish, color, size, and length. Please contact our sales representatives, who will verify the feasibility of the request and provide the corresponding quotation.

RISORSE LEARN MORE

PAGINA WEB DEL PRODOTTO
PRODUCT WEBPAGE



ENG


ITA

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET




ENG

ITA




VERSAILLES



782x782 mm




PONTIGNY



540x540 mm



FONTENAY



560x560 mm

INFORMAZIONI COMMERCIALI SALES INFORMATION

Gli elementi sono realizzati con profilo femmina sui quattro lati. L'assemblaggio avviene utilizzando apposite anime che sono comprese nella fornitura.

Su richiesta, in alternativa ai modelli proposti, possono essere realizzati pannelli basati su disegni forniti dal cliente. Per informazioni sulla fattibilità, i costi e i termini di consegna è possibile rivolgersi agli assistenti commerciali.

In questo prodotto lo sfrido dovuto ai tagli perimetrali è normalmente compreso tra il 5% e il 10%, ma può variare sensibilmente in funzione della geometria della superficie da coprire. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per assistere nella valutazione del corretto quantitativo di prodotto necessario.

Per questi prodotti verificare sempre la disponibilità.

La quantità minima ordinabile è di 30 m². Richieste per ordini di quantità inferiori saranno valutate di volta in volta.

The items are milled on four sides with groove profiles. They interlock by means of split tongues supplied with the material.

Bespoke panels may be produced on request, as an alternative to the models we offer. For any information about feasibility, costs and delivery times please contact our sales assistants.

Due to perimeter cuts a 5% to 10% wastage is normally to be accounted for, though it may markedly vary according to the geometry of the surface to be fitted. Please do not hesitate to contact our technical department for assistance on assessing the correct product quantity required.

Please always check availability of the above products.

The minimum order quantity is 30 m². Smaller quantities are to be evaluated upon request.

RISORSE LEARN MORE

PAGINA WEB DEL PRODOTTO
PRODUCT WEBPAGE



ENG


ITA

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET



ENG

ITA

	LUNGHEZZA LENGTH	ALTEZZA HEIGHT	LARGHEZZA WIDTH	DENOMIMAZIONE NAME	
	1200 mm	40 mm	190 mm	GRADINO (profilo A) / STAIR NOSINGS (type A)	163,70 €/pz
	1200 mm	190 mm	190 mm	GRADINO (profilo B) / STAIR NOSINGS (type B)	213,80 €/pz
	1200 mm		30 mm	SOGLIE / REDUCERS	61,00 €/pz
	LINGOTTO Lingotto “Listone Giordano” in alluminio, incluso montaggio a incasso in una delle liste fornite Aluminum “Listone Giordano” brand plate including a wooden board with built-in plate				69,00 €/pz
	COLLA ECOLFIT (collante monocomponente silanico ecologico) - Confezione da 14 Kg Resa indicativa: 1,2 kg/m². La resa è fortemente condizionata dalle caratteristiche della superficie del sottofondo. La colla si conserva 12 mesi nelle confezioni originali chiuse ed a temperatura ambiente. ADHESIVE ECOLFIT (environmentally-friendly one-component silane adhesive) - 14 kg tin Average yield: 1,2 Kg/m². It is strictly connected to the conditions of the subfloor. If stored in original closed packaging at room temperature, the glue does not expire for 12 months.				7,95 €/Kg
	COLLA VINILICA (collante vinilico per l’incollaggio degli incastri per pavimenti flottanti) - Confezione da 0,5 Kg Resa indicativa: 2,5 m²/conf. VINYL ADHESIVE (vinyl adhesive suitable for the joints of floating wood flooring) - 0.5 Kg tin Average yield: 2,5 m²/package				11,95 €/pz
	MATERASSINO Materassino in polietilene per pavimenti flottanti. Spessore 3 mm. - Confezione da 15 m². MAT UNDERLAYMENT Polyethylene mat underlayment for floating floors. Thickness 3 mm. - 15 m² package.				1,35 €/m²

TRASPORTO IN ITALIA	
Consegne dirette con minimo di 40 € a spedizione	0,20 €/Kg
Consegne fermo deposito Sassuolo (RE) con un minimo di 15 € a spedizione	0,07 €/Kg
Consegne con corriere espresso: addebito in fattura del costo totale del trasporto	

Per tutti gli elementi di rifinitura al momento dell'ordine devono essere specificate le caratteristiche del pavimento a cui devono essere abbinati.

Gli elementi di rifinitura vengono realizzati su ordinazione. I tempi di consegna, per prodotti con caratteristiche standard, sono di circa 30 giorni dalla produzione del relativo pavimento. Per prodotti con dimensioni, forme e colori diversi dallo standard, i prezzi e i termini di consegna vengono comunicati di volta in volta.

Il frontale degli elementi per gradini “profilo A” non presenta lavorazioni di superficie.

Gli elementi per gradini, nell’esecuzione standard, non sono predisposti per essere

accoppiati di testa. Qualora si necessiti di tale predisposizione, occorre farne esplicita richiesta. Per informazioni sulla fattibilità, i costi e i termini di consegna rivolgersi agli assistenti commerciali.

Gli elementi di rifinitura vengono fabbricati artigianalmente e presentano di conseguenza le tolleranze tipiche di una lavorazione manuale.

Gli elementi di rifinitura possono essere utilizzati solo in caso di posa incollata.

Gli elementi di rifinitura per gradini presentano una lunghezza che può essere inferiore a quella nominale (1200 mm) di alcuni millimetri.

When placing the order, please specify the characteristics of the corresponding wood floor.

These products are manufactured upon request. The delivery time for products with standard features is approximately 30 days from the production of the respective wooden floor. For products with dimensions, shapes and colours other than standard, prices and delivery times are communicated on a case-by-case basis.




The front of “profile A” stair nosings has no surface processing.

The standard elements of stairnosings are

not designed to be fitted side by side. If you require this kind of installation please check feasibility, costs and timing with your sales assistant.

These products are an handcrafted product so tolerances are typical of an artisan process. Stairnosings and reducers have to be installed only glued down.

The stairnosings length could be a few millimetres lower in comparison to the given one (1200 mm).

								
B1	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
PROFILO PROFILE	ALTEZZA HEIGHT	SPESSORE THICKNESS	LUNGHEZZA LENGTH	COLORE COLOR	PRETRATTATO ⁽¹⁾ RAW	BIANCO WHITE	INVISIBILE TOUCH	OLEONATURE
B1	45 mm	13 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		4,50		
				Da verniciare - in MDF To be painted - in MDF ⁽¹⁾		5,10		
	50 mm	10 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		4,30		
				Bianco RAL 9003/RAL 9010 in betulla White RAL 9003/RAL 9010 in birch		5,30		
B3	60 mm	16 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 White RAL 9003/RAL 9010		6,70		
				Erice			15,90 ⁽²⁾	
				Firenze, Siena, Pisa			12,20	
				Cefalù			11,40	
	70 mm	10 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		3,70		
				Bianco RAL 9003/RAL 9010 in betulla White RAL 9003/RAL 9010 in birch		5,70		
				Da verniciare - in MDF To be painted - in MDF ⁽¹⁾		5,00		
				Città della Pieve			7,20	
				Ostuni, Fiesole, Firenze, Siena			9,90	
				Civita, Tuscania, Bolsena			9,90	
				Pienza, San Gimignano, Montalcino, Bagno Vignoni, Erice			10,80	
				Noce Canaletto American Walnut			9,00	
				Noce Nazionale European Walnut			9,50	
				Tek Teak			9,00	
				B4	96 mm	16 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF
	B5	96 mm	16 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		7,90	
	B6	108 mm	16 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		8,10	
	B7	118 mm	16 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		8,30	
	B8	130 mm	16 mm	2,40 m	Bianco RAL 9003/RAL 9010 in MDF White RAL 9003/RAL 9010 in MDF		8,80	

€/m

Il battiscopa non presenta lavorazioni di superficie, ad eccezione della versione Rovere Erice 60 x 16 mm.

Lo sfogliato di legno che riveste il battiscopa può presentare differenze di venatura e tonalità rispetto al corrispondente materiale del pavimento.

In abbinamento a pavimenti nei colori Monteriggioni, Mirantico, Graphit, si consiglia l'utilizzo dei battiscopa bianchi.

Dove non specificato, il supporto dei battiscopa è realizzato in multistrato di conifera.

⁽¹⁾ Superficie predisposta per essere finita in opera con colore a scelta.

⁽²⁾ Viene fornito con superficie piano sega.

The skirting boards do not feature any surface treatments, except for the Erice Oak version 60x16 mm.

The wood veneer of the skirting board may feature different grain and hue from the related wood flooring material.

In combination with floors in the colors Monteriggioni, Mirantico, and Graphit, the use of white skirting boards is recommended.

Where not specified, the skirting board support is made of conifer plywood.

⁽¹⁾ Untreated surface to be finished on site with colour of choice.

⁽²⁾ Supplied with sawn cut effect.

USO DOMESTICO		HOUSEHOLD USE	RESA YIELD	PREZZO €/u PRICE
GREEN	Detergente delicato, a base di tensioattivi di origine vegetale (ricavati da barbabietola, olio di cocco, grano) e completamente biodegradabili (in base al regolamento 648/2004 CE), per la pulizia di pavimenti in legno con finiture Naturplus2, Naturplus2 Matt, Invisible Touch, Oleonature e Oleonature Matt.	Mild detergent, based on surfactants of vegetable origin (obtained from beet, coconut oil, wheat) and completely biodegradable (according to 648/2004 CE regulation), for the cleaning of wooden floors with Naturplus2, Naturplus2 Matt, Invisible Touch and Oleonature and Oleonature Matt finishes.	800 m² / u	9,95 lt. 1
VITANOVA	Prodotto in emulsione acquosa per la protezione di pavimenti in legno con finitura Invisible Touch. Permette anche di rinnovare la protezione antibatterica Crystalcare.	Aqueous emulsion product for protecting wooden floors with Invisible Touch finish. It allows to renew as well the Crystalcare antibacterial protection.	30 m² / u	39,55 lt. 1
REVIVO	Soluzione oliocera naturale, a base acqua, per il nutrimento e la protezione di pavimenti in legno con finitura Oleonature e Oleonature Matt. Permette anche di rinnovare la protezione antibatterica Crystalcare.	Natural oil-wax, water-based solution, for conditioning and protecting wooden floors with Oleonature and Oleonature Matt finish. It allows to renew as well the Crystalcare antibacterial protection.	30 m² / u	27,85 lt. 1
USO PROFESSIONALE		PROFESSIONAL USE	RESA YIELD	PREZZO €/u PRICE
PLUSNOVO	Prodotto per ritoccare graffi e piccoli danneggiamenti sulla superficie di pavimenti in legno con finitura Naturplus2. Disponibile in differenti colori.	Product designed to touch-up scratches and small damages on the surface Naturplus2 finished wood floors. Available in various colours.		25,30 lt. 0,25
PLUSNOVO MATT	Prodotto per ritoccare graffi e piccoli danneggiamenti sulla superficie di pavimenti in legno con finitura MattPlus e Naturplus2 Matt. Disponibile in differenti colori.	Product designed to touch-up scratches and small damages on the surface of MattPlus and Naturplus2 Matt finished wood floors. Available in various colours.		25,30 lt. 0,25
ITNOVO	Prodotto per il ripristino dei graffi e delle piccole macchie su pavimenti in legno con finitura Invisible Touch.	Specific product to restore scratches and small stains on Invisible Touch finished wood floors.		20,10 lt. 0,25
RENOVO	Prodotto per il ripristino dei graffi e delle piccole macchie sulla superficie di pavimenti in legno con finitura Oleonature. Disponibile in differenti colori.	Specific product to restore scratches and minor stains of Oleonature finished wood floors. Available in various colours.		20,10 lt. 0,25
PULIPLUS	Detergente per la pulizia dei residui di collante e di macchie tenaci. Da usare esclusivamente sulla superficie di pavimenti in legno verniciati.	Detergent for removing glue residues and stubborn stains. Apply only on varnished wooden floors.		14,50 lt. 1
EXTRACLEAN	Detergente energico per la rimozione di sporco tenace per pavimenti in legno verniciati.	Strong detergent to remove stubborn dirt from varnished wooden floors.	40 m² / u	11,60 lt. 1
REVIVO PRO	Soluzione oliocera naturale, a base acqua, per interventi di manutenzione straordinaria su pavimenti in legno con finitura Oleonature e Oleonature Matt. Permette anche di rinnovare la protezione antibatterica Crystalcare.	Natural oil-wax, water-based solution, for extraordinary maintenance of wooden floors with Oleonature and Oleonature Matt finish. It allows to renew as well the Crystalcare antibacterial protection.	30 m² / u	36,50 lt. 1
RENOVO MATT	Prodotto per il ripristino dei graffi e delle piccole macchie sulla superficie di pavimenti in legno con finitura Oleonature Matt. Disponibile in differenti colori.	Specific product to restore scratches and minor stains of Oleonature Matt finished wood floors. Available in various colours.		20,10 lt. 0,25
PANNO MICROFIBRA MICROFIBRA CLOTH	Panno speciale in microfibra bianca a pelo rasato ad elevata scorrevolezza. Dimensioni 24 x 13 cm. Permette di applicare agevolmente i prodotti Vitanova, Revivo e Revivo Pro.	Special white short pile microfiber with good sliding effect. Size: 24 x 13 cm. Allows for easy application of Vitanova, Revivo, and Revivo Pro products.		11,00



Per tutte le informazioni utili per la pulizia, l'uso e la manutenzione consultare la scheda tecnica disponibile nell'area dedicata del sito www.listonegiordano.com



For all useful information about cleaning, use and maintenance see technical sheet available in the dedicated section of the website www.listonegiordano.com

USO DOMESTICO HOUSEHOLD USE			USO PROFESSIONALE PROFESSIONAL USE	
FINITURA FINISH	PULIZIA CLEANING	MANUTENZIONE PERIODICA PERIODICAL CARE	PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRAORDINARY CLEANING AND MAINTENANCE	RIPRISTINO RESTORE
NATURPLUS2	GREEN	—	PULIPLUS EXTRACLEAN	PLUSNOVO
NATURPLUS2 MATT	GREEN	—	PULIPLUS EXTRACLEAN	PLUSNOVO MATT
MATTPLUS	GREEN	—	PULIPLUS EXTRACLEAN	PLUSNOVO MATT
INVISIBLE TOUCH	GREEN	VITANOVA	PULIPLUS EXTRACLEAN	ITNOVO
OLEONATURE	GREEN	REVIVO	REVIVO PRO	RENOVO
OLEONATURE MATT	GREEN	REVIVO	REVIVO PRO	RENOVO MATT

GARANZIA
ASSICURATA
(ONLY FOR ITALY)



I pavimenti in legno Listone Giordano® sono realizzati a partire dalle migliori materie prime, seguendo standard produttivi che vedono numerose persone impegnate, con il supporto delle più avanzate tecnologie, in minuziosi controlli di qualità. Ogni fase costruttiva è eseguita con il massimo scrupolo e accuratezza, per dare al consumatore la certezza di un prodotto affidabile nel tempo. A conferma ed integrazione di questo basilare impegno verso il consumatore, Listone Giordano® e Reale Mutua Assicurazioni hanno predisposto congiuntamente una garanzia, avente validità di 10 anni, che si aggiunge ai diritti previsti dalla legge.

- La garanzia copre i danni materiali e diretti causati da:
- difetti di fabbricazione;
 - vizi di materiale, comprese le materie prime ed ogni altro componente impiegato nel processo produttivo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti a:

- conservazione non adeguata;
- errori di posa in opera o inadeguatezza dei sottofondi;
- utilizzo improprio del prodotto o errata manutenzione;
- eventi accidentali di qualsiasi natura (urti, cadute, spargimenti di acqua, fuoco, ecc.);
- ogni altra causa di origine esterna alla fabbricazione.

La garanzia si applica ai pavimenti della linea Classica e Atelier del presente listino.

La garanzia si attiva mediante registrazione dell’acquisto sul sito www.listonegiordano.com/garanzia, ove è disponibile il testo completo delle “Condizioni di Garanzia”.



FSC *

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo.

Richiedi i prodotti certificati FSC®

FSC *

FSC® is dedicated to the promotion of responsible forest management worldwide.

Ask for FSC® certified products



PEFC

Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste gestite in maniera sostenibile.

PEFC

Chain-of-Custody Certification which guarantees that products are sourced from sustainably managed forests.



UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la qualità.

UNI EN ISO 9001:2015
Certification of the company's corporate management system for quality.



UNI EN ISO 14001:2015

Certificazione del sistema di gestione aziendale per l'ambiente.

UNI EN ISO 14001:2015
Certification of the company's corporate management system for environment.



UNI ISO 45001

Certificazione del sistema di gestione aziendale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

UNI ISO 45001
Certification of the company's occupational health and safety management system.



F-4 STARS

I pavimenti in legno Listone Giordano rientrano nella classe di emissione di formaldeide F**** prevista dal sistema di classificazione definito dal ministero giapponese per il territorio, le infrastrutture, i trasporti e il turismo (mlit).

F-4 STARS

Listone Giordano wood flooring falls within the formaldehyde emission class F**** provided by the system classification defined by the Japanese Ministry Japan for land, infrastructure, transport and tourism (mlit).



FORMALDEIDE

Listone Giordano rispetta pienamente i limiti imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra le classi definite dalla normativa Europea in vigore (UNI EN 14342).

FORMALDEHYDE

Listone Giordano fully complies with the limits imposed by class E1, the most restrictive of the classes defined by current European regulations (UNI EN 14342).

US TSCA

CARB2 / TSCA Title VI

Tutti i pannelli in multistrato di legno utilizzati per la realizzazione dei pavimenti Listone Giordano rispondono ai requisiti stabiliti dagli standard TSCA Title VI e CARB phase 2 per le emissioni di Formaldeide.

CARB2 / TSCA Title VI

All plywood panels used to make Listone Giordano floors meet the requirements set by the standards TSCA Title VI and CARB phase 2 for Formaldehyde emissions.



TÜV PROFICERT-PRODUCT INTERIOR

Certifica che i pavimenti 2 strati Listone Giordano garantiscono la conformità ai criteri di salute e qualità più severi selezionati dal TÜV HESSEN (livello PREMIUM). Si tratta di una certificazione volontaria specificatamente sviluppata per i prodotti da costruzione destinati all'utilizzo interno.

TÜV PROFICERT-PRODUCT INTERIOR

certifies that Listone 2-layer floors Giordano guarantee compliance with the most stringent health and quality criteria selected by TÜV HESSEN (PREMIUM level). This is a voluntary certification specifically developed for construction products intended for interior use.



CERTIFICAZIONE PER GIOCATTOLI

Le finiture Listone Giordano sono omologate secondo la norma EN71-3 che garantisce l'idoneità per utilizzo nei giocattoli per bambini.

CERTIFICATION FOR TOYS

Listone Giordano finishes are approved according to EN71-3, which guarantees suitability for use in children's toys.



REAZIONE AL FUOCO

L'elenco aggiornato delle classi di reazione al fuoco dei differenti prodotti è disponibile sul sito www.listonegiordano.com.

FIRE REACTION

The updated list of classes of reaction to fire of the different products is available at www.listonegiordano.com.



MARCATURA CE

Listone Giordano risponde ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.

CE MARKING.

Listone Giordano meets the requirements dictated by the CE marking regulations for wood flooring.



CERTIFICAZIONE FRANCESE SU EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Tutti i prodotti Listone Giordano, che sono stati testati secondo le modalità previste dal Decreto francese n°2011-321, hanno conseguito la classe di emissione A+, la più restrittiva tra quelle previste dal medesimo Decreto.

FRENCH CERTIFICATION ON EMISSIONS OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS

All Listone Giordano products, which have been tested according to the methods stipulated in French Decree No. 2011-321, have achieved the A+ emission class, the most restrictive among those stipulated in the same Decree.



EPD-IES-0014446 – TIPO III

Dichiarazione Ambientale certificata di Prodotto che, in accordo con le norme ISO 14025:2006 e EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021, descrive in modo trasparente, oggettivo e comparabile l'impatto ambientale dei pavimenti in legno Listone Giordano® di spessore complessivo da 10 a 12,5 mm attraverso l'analisi del loro Ciclo di Vita completo (LCA).

EPD-IES-0014446 – TYPE III

Certified Environmental Product Declaration which describes in a transparent, objective and comparable way in accordance with ISO 14025:2006 and EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021 norms, the environmental impact of the Listone Giordano® engineered hardwood floorings with a total thickness of 10 to 12.5 mm through the analysis of their complete Life Cycle (LCA).

SCARICA LA DICHIARAZIONE EPD
DOWNLOAD THE EPD DECLARATION



TUTELA DELLA SALUTE HEALTH PROTECTION



Listone Giordano è il primo pavimento in legno ad avere integrato di serie nelle proprie finiture la speciale azione Crystalcare®, un'efficacissima protezione antibatterica ad ampio spettro capace di difendere automaticamente la superficie da microbi e agenti patogeni e proteggere dunque la salute. Gli effetti sono rilevanti e scientificamente documentabili: in caso di contatto con la superficie la carica batterica decade di oltre il 95% nel giro di appena 24 ore, come certificato da test di laboratorio Catas secondo la norma ISO 22196:2007.

Listone Giordano's is the first wood flooring to integrate the special action of Crystalcare® into its varnishes. Crystalcare® is a highly effective broad-spectrum anti-bacterial product that automatically protects surfaces from microbes and pathogenic agents, and therefore protects our health. The effects are measurable and scientifically documented: when it comes into contact with the treated surface, bacterial load is reduced by more than 95% in just 24 hours, as certified by tests in compliance with ISO 22196:2007 regulations performed at the CATAS lab.



NOTE INFORMATIVE. IL LEGNO MATERIA VIVA

Il legno è un materiale “vivo”, che interagisce con l’ambiente circostante e che subisce trasformazioni per effetto di fattori esterni quali la luce solare, la temperatura, l’umidità dell’aria, l’uso.

COLORE

Il colore del legno è in larga parte determinato da alcune sostanze in esso contenute, dette estrattivi. La colorazione di queste sostanze si modifica con l’esposizione all’aria ed alla luce, e questo fa sì che ogni parquet subisca con il passare del tempo trasformazioni più o meno marcate del proprio colore originale. Per il loro elevato contenuto di estrattivi i legni provenienti dalla fascia tropicale, come ad esempio iroko e Doussié, risultano particolarmente soggetti a queste trasformazioni, che evolvono generalmente verso tonalità bruno-scure, talvolta creando anche intensità di colore diverse tra i listoni. Il Tek può presentare inizialmente variegature di colore molto marcate. Nel tempo queste variegature si attenuano fin quasi a sparire, mentre il colore si omogeneizza su tonalità medio-chiare. Il Rovere presenta una discreta stabilità di colore. Con l’esposizione alla luce evolve verso toni più caldi, tendenti al color oro, intensificando la componente di giallo e raggiungendo una sostanziale omogeneizzazione cromatica che coinvolge anche le specchiature.

Tale comportamento di intensificazione del colore risulta rilevabile anche nel caso di finiture con pigmenti (es. gamma Michelangelo o Grisaglie). I prodotti Monteriggioni e Montesiepi presentano inizialmente marcati contrasti di colore. Nel tempo l’aspetto tende ad omogeneizzarsi, convergendo verso un tono di colore grigio, più neutro e più chiaro. Questa evoluzione, che avviene anche in assenza di esposizione alla luce e all’aria, è legata alla naturale maturazione del trattamento di superficie effettuato. Il prodotto Mirantico presenta una colorazione variegata, con tonalità che vanno dal beige al grigio antracite e con sfumature che richiamano il color vinaccia. Nel tempo il processo di maturazione dei pigmenti naturali produce riflessi dorati, che sono evidenti soprattutto nelle aree spazzolate. In alcuni legni, compresi quelli delle collezioni Michelangelo e Grisaglie, l’esposizione prolungata a un irraggiamento intenso, per esempio in prossimità di una porta-finestra, può dare luogo a uno scolorimento (i raggi UV producono questo effetto su molti materiali, anche diversi dal legno). Per limitare questo fenomeno si consiglia, ad esempio, l’uso di tendaggi, l’uso di vetri con proprietà di schermatura o l’uso di speciali pellicole dotate di filtro UV da applicare ai vetri delle finestre.

SPECCHIATURE

Nel Rovere le liste provenienti da una sezione perfettamente radiale del tronco si caratterizzano, oltre che per la venatura rigata, anche per la presenza di tipiche striature lucenti, denominate specchiature o raggi parenchimatici o slumacature. Le specchiature costituiscono da sempre ricercati elementi di pregio; esse contraddistinguono le liste di maggior qualità in termini di estetica (regolarità della venatura) e prestazioni tecniche (stabilità dimensionale, impermeabilità, etc.).

CAMPIONATURE

Il legno è un materiale per sua natura disomogeneo e variegato, in cui ogni elemento è unico e irripetibile. Di conseguenza un campione costituito da pochi listoni può fornire un’idea generale dell’aspetto di una pavimentazione lignea, ma non è in grado di rappresentare in modo esaustivo tutte le possibili tonalità, venature e singolarità di ogni elemento che la compone. Le immagini sono prive di valore contrattuale avendo il solo scopo di rappresentare, indicativamente, elementi caratteristici della selezione del legno, quali ad esempio disegno della vena, nodi, specchiature e variegature di un materiale modellato dalla natura. La tonalità di colore visualizzata deve essere considerata come puramente indicativa in quanto potrebbe differire anche sensibilmente rispetto all’originale, a seconda del dispositivo utilizzato per la visualizzazione e della sua regolazione. Come illustrato al punto precedente, il legno tende a modificare il proprio colore nel tempo, con l’esposizione all’aria e alla luce. Per questo motivo un pavimento appena

posato presenterà tipicamente un aspetto e un tono di colore diverso rispetto a un pannello campione dello stesso prodotto che sia stato esposto alla luce per qualche tempo.

CONSERVAZIONE DEL MATERIALE

Il parquet deve essere immagazzinato in locali chiusi e asciutti, nel senso che non devono avere possibilità di influenza da parte delle piogge o nevicate e non devono avere ristagni d’acqua e con temperature comprese sempre tra +15°C e +30°C. Per mantenere questi valori di temperatura potrà essere necessario ricorrere a locali riscaldati o refrigerati. Non deve mai essere fatto uno stoccaggio in luoghi condizionati dall’effetto diretto del sole (come, ad esempio, containers lasciati all’aperto oppure magazzini con tetti di metallo). In ogni caso le scatole del parquet non debbono mai essere poggiate al suolo ma hanno sempre bisogno dell’interposizione di un pallet (se possibile mantenere l’imballo originale). Queste indicazioni sono valide anche per il trasporto. Non aprire mai le confezioni prima della posa.

COLLANTE

Il collante Ecolfit® Listone Giordano® è l’adesivo monocomponente a base di polimeri sililati, senza solventi né isocianati, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili specificamente studiato per tutta la gamma di parquet Listone Giordano®. Non usare collanti bicomponenti perché capaci di danneggiare in modo significativo e irreversibile l’aspetto di tutte le finiture applicate. Per tutti i prodotti con finiture a base di oli naturali è vietato l’uso di collanti mono o bicomponenti poliuretanici. Infatti la pulizia di tali collanti deve necessariamente essere effettuata con prodotti a base di solventi, come anche il nostro Puliplus Listone Giordano®, e l’uso di tali prodotti è in grado di indebolire le finiture a base di oli naturali o provocare degli scolorimenti localizzati. Inoltre l’uso di prodotti a base di solventi su zone più ampie della superficie (ad esempio per la “pulizia finale” dopo la posa) determina un impoverimento della finitura, non sempre visibile, ed un peggioramento delle prestazioni dovuti all’indebolimento dello strato di protezione superficiale.

CONDIZIONI CLIMATICHE

Il legno è un materiale soggetto a rigonfiamenti o ritiri in funzione delle condizioni di umidità e temperatura a cui è esposto. Per avere un pavimento sempre in perfette condizioni mantenere nell’ambiente un’umidità relativa dell’aria compresa tra 40% e 65%. Riguardo alla temperatura dell’aria non scendere mai sotto i 15°C nel periodo più freddo e non superare i 30°C nel periodo più caldo. Si tenga conto anche che tali intervalli corrispondono alle condizioni di maggior benessere non solo per il parquet, ma anche per l’essere umano. È importante che queste corrette condizioni climatiche siano mantenute sia durante le fasi di posa che successivamente, anche nei periodi in cui i locali non sono abitati. In alcune situazioni, in particolare nei mesi invernali, per assicurare il rispetto delle condizioni indicate può essere necessario ricorrere a sistemi di umidificazione dell’aria. Nel caso di pavimenti riscaldati, oltre alle prescrizioni relative alla temperatura e all’umidità dell’aria, la temperatura alla superficie del pavimento, con il sistema in funzione, non deve superare i 27°C. Per evitare di oltrepassare tale limite è bene non coprire il pavimento con tappeti di grosso spessore o altri materiali caratterizzati da una elevata resistenza termica. Nel caso di pavimenti raffrescanti evitare categoricamente il formarsi di condensa ad ogni livello di stratificazione del sistema pavimento, ovvero sia superficiale che interstiziale. I prodotti della gamma Listone Giordano® che sono dotati di supporto in legno multistrato possono essere utilizzati anche in condizioni di temperatura e umidità particolarmente gravose, ovvero con umidità relativa dell’aria ridotta fino al 30%, e con temperature alla superficie del pavimento fino a 29°C. In queste condizioni il prodotto manterrà la sua integrità e funzionalità, tuttavia potrà evidenziare quei fenomeni che

sono tipicamente collegati al ritiro del legno, quali per esempio la deformazione della sezione delle liste, la formazione di fessure tra le liste, o anche la formazione di fratture all’interno della singola lista. Comunque, anche se vengono rispettate le condizioni climatiche consigliate, la comparsa nel tempo di qualche piccola frattura nello strato nobile è un fenomeno naturale e statisticamente inevitabile.

DUREZZA

I legni utilizzati per la fabbricazione dei parquet presentati in questo documento hanno tutti caratteristiche di durezza tali da renderli idonei all’impiego come pavimentazione. È tuttavia inevitabile, anche nei legni più duri, che le sollecitazioni dovute ad urti o caduta di oggetti, nonché l’applicazione di elevati carichi concentrati (tacchi a spillo, scale da lavoro, etc.) possano causare impronte o ammaccature della superficie.

LAVORAZIONI ARTIGIANALI

I pavimenti delle linee Atelier e Natural Genius presentano eterogeneità di forma e di aspetto che sono tipiche delle lavorazioni artigianali. Le differenze rilevabili tra lista e lista, o anche all’interno della singola lista (per esempio nella planarità delle superfici, nella rugosità, o nelle tonalità del colore) non rappresentano un difetto ma al contrario costituiscono l’essenza stessa del manufatto. Alcune lavorazioni generano sulla superficie asperità e piccole scheggiature che possono costituire punti di appiglio per i panni utilizzati nelle operazioni di pulizia. La presenza di tali asperità e piccole scheggiature è un elemento che deve essere valutato con particolare attenzione qualora il pavimento sia destinato ad essere utilizzato senza indossare calzature.

FINITURE

L’usura dovuta al calpestio tende a modificare nel tempo la lucentezza e l’integrità della finitura, in particolare nelle zone soggette a maggior traffico. Questo fenomeno è inevitabile, ma può essere attenuato con una corretta manutenzione. Una modifica della lucentezza può essere provocata anche da uno sfregamento energico e ripetuto, dovuto ad esempio al tentativo di rimuovere una macchia. I prodotti trattati con finiture a base di oli naturali e tutte le finiture a vernice sbiancate possono subire un leggero ingiallimento se rimangono a lungo all’interno delle loro confezioni, o comunque senza essere esposti alla luce ed all’aria. Si tratta di una trasformazione del tutto normale, che non ha un carattere permanente. Basta infatti esporre le liste all’aria e alla luce diretta del sole perché tale trasformazione regredisca e, nell’arco di breve tempo, il prodotto ritorni all’aspetto originario. In caso di esposizione ad una luce indiretta, tipica degli ambienti interni, il processo può richiedere tempi più lunghi. Gli oli naturali hanno la caratteristica di continuare a penetrare nel legno anche dopo l’applicazione, mentre il materiale si trova all’interno delle proprie confezioni. È quindi possibile che, al momento della posa, il prodotto presenti in alcune aree una superficie particolarmente “asciutta”. In questo caso è sufficiente intervenire, subito dopo la posa, mediante l’applicazione dell’apposito prodotto di manutenzione. Il legno è una materia naturale, che presenta tonalità di colore e capacità di assorbimento che variano da lista a lista, e a volte anche all’interno della singola lista. Queste differenze di tonalità rimangono visibili anche dopo l’applicazione delle finiture pigmentate e certificano l’autenticità e l’unicità di ogni singola lista.

PULIZIA, USO E MANUTENZIONE

Tutte le informazioni relative alla Pulizia, uso e Manutenzione dei prodotti Listone Giordano® sono presentate nella scheda tecnica CM 01 disponibile nell’apposita sezione del sito denominata “Schede tecniche”. Si consiglia di prenderne conoscenza già nella fase di scelta del prodotto.

GENERAL INFORMATION. WOOD LIVING MATERIAL

Wood is a “living” material interacting with the environment and affected by external factors such as sunlight, temperature, air moisture and daily use.

COLOUR

The colour of wood largely depends on certain substances it contains, known as extractives. The colour of these substances changes with exposure to air and light, so that the original colour of every parquet floor undergoes more or less marked transformations over time. Due to the high extractives content in tropical wood species, such as Iroko and Doussié, they are especially prone to chromatic changes usually evolving into darker brown hues, sometime creating different colour tones. Teak may initially show very conspicuous colour variations. These variations tend to diminish and disappear over time and the colour turns a consistent medium-light hue. Oak features a fair colour stability. With exposure to light, it evolves into warmer colour, more golden hues, increasing the yellow component. The overall tone, including the areas featuring silver figures, will become substantially more uniform. This evolution into warmer colours occurs even in pigment finished products (i.e. Michelangelo and Grisaglie range). Monteriggioni and Montesiepi initially show marked colour variations (contrasts). Over time, their appearance will tend to homogenize towards a more neutral and lighter gray tone. This evolution happens even without light and air exposure and it’s due to the natural colour change of the surface treatment. Mirantico shows colour variations (contrasts) ranging from beige to charcoal grey tones with grape pomace hues. Over time the evolution of the natural pigments creates a golden trace, particularly in the brushed areas. Long exposure of some wood species, including the products of Michelangelo and Grisaglie ranges, to intense and direct sunlight, for instance near a French window, may cause discolouration (UV rays produce these effects on many materials other than wood). In order to limit this phenomenon, we recommend the use of curtains, screen glasses with tempered film protector or special UV filtering films to be applied to the glazing.

SILVER GRAIN

Oak boards sourced from a perfectly radial section of the log feature straight grain as well as ray flecks, typical lustrous figures even called silver grain or medullary rays or silver figures. Silver grain has always been sought after as an indicator of quality and value. In addition to the aesthetic factor due to more even grain, it also indicates better technical performance (dimensional stability, impermeability, etc.).

SAMPLES

Wood is a natural material, uneven and variegated by its very nature: every item is unique and unrepeatable. Therefore samples consisting of few boards can only provide a general idea of what a parquet will look like and cannot fully show the different hues, grains and unique features of each element. The images don’t have any contractual value; they provide only an indication of specific elements of wood selection, like wood patterns, knots, silver grain, and other varied grains of a material shaped by nature. The colour shade visualized has to be considered indicative, as it could differ sensibly from the actual one due to the device screen settings used to visualize the image. As mentioned above, wood colour tends to change over time, due to exposure to light and air. That is why a recently installed wood floor typically features a different appearance and hue compared to a sample panel of the same product, which has been exposed to natural light for some time.

MATERIAL STORAGE

Store the boxes of hardwood flooring in indoor and dry places, protected from the rain and the snow, without puddles and with temperature between +15°C (59°F) and +30°C (86°F). To maintain these temperature values it will be necessary to stock the parquet in heated or refrigerated

storages. Don’t store the hardwood floor in places with a direct effect of the sunlight (for instance open containers or warehouses with metal roof). In any case boxes must be kept raised off the ground, for example using a pallet (the originally packed pallet, if possible). These directions are valid also for the transportation. Do not open the boxes before installation.

GLUE

Ecolfit® Listone Giordano® is the single component, isocyanate and solvent free, sililated polymer-based adhesive with a very low emission of volatile organic compound recommended for all the range of Listone Giordano® hardwood floors. Do not use two-component adhesives as they can damage significantly and irreversibly the appearance of all the finishes. For all products with natural oil-based finishes, the use of single or two-component polyurethane adhesives is forbidden. In fact the cleaning of such adhesives must necessarily be carried out with solvent-based products, as our Puliplus Listone Giordano®, and the use of such products can weaken natural oil-based finishes or cause localised discolouration. Moreover the use of solvent-based products on larger areas (e.g. for “final cleaning” after laying) causes an impoverishment of the finish, not always visible, and a worsening of performance due to the weakening of the surface protection layer.

CLIMATIC CONDITIONS

Wood naturally undergoes swelling or shrinking, depending upon the moisture and temperature conditions it is exposed to. For a floor to always be in perfect conditions, maintain the humidity level of the atmosphere between 40% and 65%. The air temperature has never be lower than 15°C in the coldest season and has never exceed 30°C in the hottest one: this is also the same environmental conditions recommended for ensuring people’s comfort and health. These climatic conditions should be maintained during installation as well as afterwards, including when the premises are not in use. In certain situations, especially during the winter months, it may be necessary to use air humidifying systems in order to assure compliance with the indicated conditions. In case of underfloor heating, in addition to the requirements for temperature and air humidity, the floor surface temperature limit of 27°C with system in operation should never be exceeded. To prevent exceeding this limit, we recommend not to cover the floor with thick rugs or other materials having high thermal resistance. In case of cooling system, condensation has never appear in every part, either of the system and of the subfloor.

Listone Giordano® products featuring plywood support may also be used in particularly severe conditions of temperature and humidity, i.e. with relative air humidity down to 30%, and with floor surface temperature up to 29°C. Under these conditions, the product retains its integrity and functionality, however it may be subject to phenomena typically connected to wood shrinking, such as warped board section (cupping), the formation of gaps between the boards, or even the formation of cracks within the individual board. Anyway, the appearance overtime of a few tiny cracks on the top hardwood layer is a natural phenomenon and inevitable in statistic terms even if the recommended climatic conditions are complied with.

HARDNESS

The individual hardness features of all wood species processed to manufacture the parquet products herein make them suitable for hardwood flooring. However surface dents or marks may occur in even the hardest of woods, if the hardwood floor undergoes impacts, is hit by falling objects, or is loaded with highly concentrated weight (stiletto heels, ladders, etc.).

HANDCRAFTED PROCESSING

Atelier and Natural Genius wood flooring collections feature uneven shape and appearance typical of a hand-made product. Visible differences between planks or within the same plank (i.e. uneven and/or rough surface, difference in hues) are not defects but rather represent the very essence of the products. Some processes cause roughness and minor splintering on the surface, which the cloths used for cleaning may get caught in. The presence of said roughness and tiny splintering must be carefully assessed if the flooring is for barefoot use.

FINISHES

The wear due to treading tends to alter the gloss and the resistance of the finish over time, especially in high-traffic areas. Correct maintenance can keep this unavoidable phenomenon under control. A gloss alteration may be caused also by energetic and repeated rubbing, due for example to the attempt of removing a stain. Products with natural oil finishes and all whitened varnish finishes tend to yellow slightly, should these products be kept in their boxes for a long time or not be exposed to light and air. This is an utterly natural and transitory phenomenon. All it takes for the product to regain its original appearance is to expose the boards to air and direct sunlight for a short time. In the event of exposure to indirect lighting, typical of indoors premises, the process may require a longer time. Natural oil-based finishes have the characteristic of continuing to permeate the wood fibres even after application, while the material is still in its packaging. Upon installation, the surface of the product may therefore appear especially “dry” in some areas. In that case all it takes is to apply the appropriate maintenance product immediately after installation. Wood is a natural material, therefore colour tone and absorption of the finish may vary from one board to the other, or even in the same board according to the variation of its fibre. This colour tone variation is visible even after the application of colour pigments proving the authenticity and the uniqueness of each board.

CLEANING, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

All the information about Cleaning, use and Maintenance of the Listone Giordano® products are described in the technical sheet CM 01 available in the dedicated section of the website called “Technical sheet”. We recommend checking it when selecting the product.



Margaritelli S.p.A.

loc. Miralduolo
I - 06089 Torgiano (Pg)

T. +39 075988681
www.listonegiordano.com



Listone Giordano è un marchio
del Gruppo Margaritelli
Listone Giordano is a brand of
Margaritelli Group